


# DOUBLE DAR PANEL ÇİT 140 cm

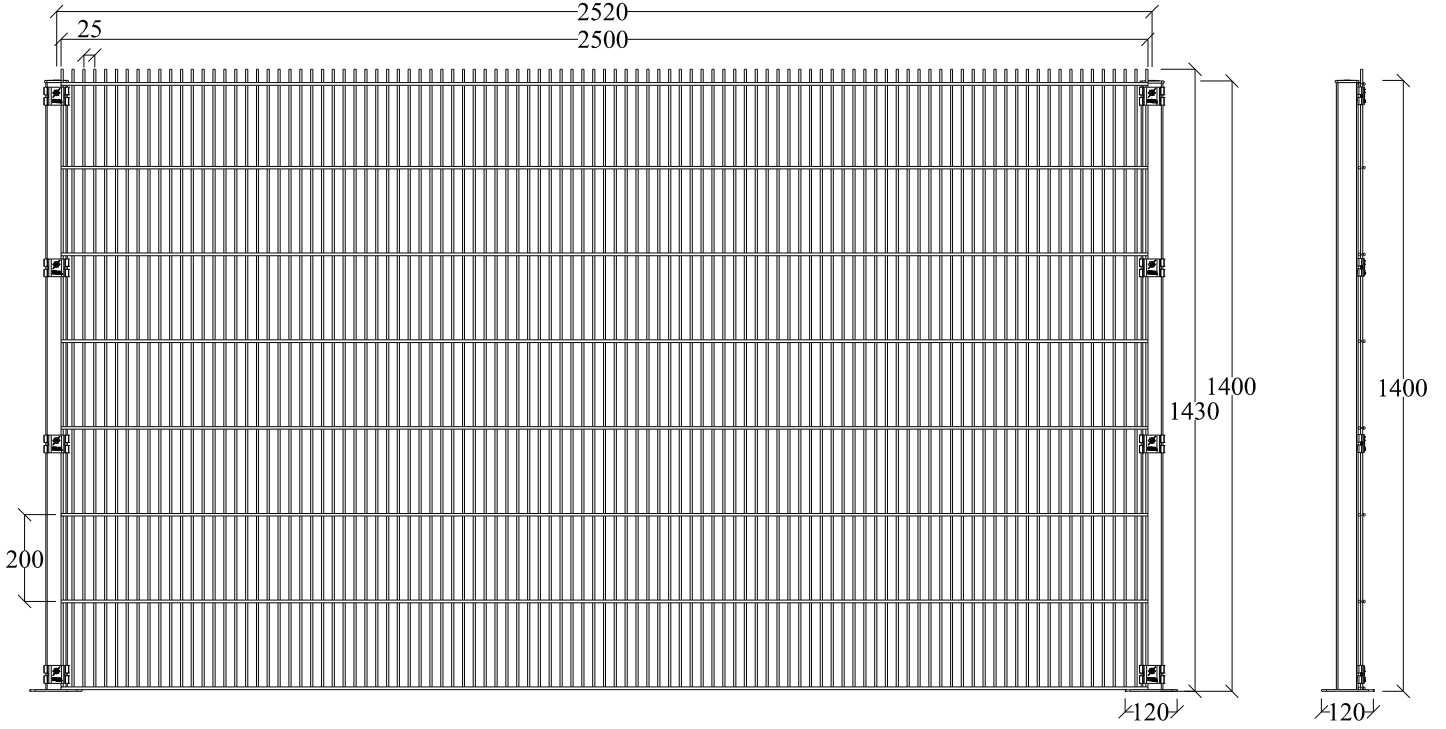

| 1  | 2                                       | 3                   | 4                                     | 5  | 6                                      | 7  | 8                         | 9                                  | 10   | 11                              | 12  | 13                                   | 14            | 15  |
|--|---|---------------------|---------------------------------------|--|--|--|---------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|---------------|---|
| (H) DOUBLE DAR PANEL ÇİT YÜKSEKLİĞİ (mm) | (L) DOUBLE DAR PANEL ÇİT GENİŞLİĞİ (mm) | GÖZ ARALIKLARI (mm) | DOUBLE DAR PANEL ÇİT DİKEY TEL SAYISI | DOUBLE DAR PANEL ÇİT YATAY TEL SAYISI (ADET) | DOUBLE DAR PANEL ÇİT TEL KALINLIĞI (Ø) | DOUBLE DAR PANEL ÇİT KAPLAMA                   | (H) PROFİL YÜKSEKLİK (mm) | PROFİL EBATI                       | PORFİL KAPLAMA                               | ŞOKLAMALI FLANŞ                 | KLİPS (KAVRAMALI KILIFLI)                           | DİREK BAŞINA KULLANILAN KLİPS SAYISI | PROFİL KAPAK  | BOYA  |
| 1430                                     | 2500                                    | 25x200 mm (±3 mm)   | 101                                   | 16   | 5,5 x 5,5 x 5,5 mm (±0.2)              | SICAK DALDIRMA GALVANİZ 40-60gr/m <sup>2</sup> | 1400                      | 50X50 1.5 mm / 50X50 2.0 mm (±0.2) | SICAK DALDIRMA GALVANİZ 100gr/m <sup>2</sup> | 120X120X4 / 150X150X5 mm (±0.2) | 40x55x2 mm GLVANİZLİ SAC VE NYLON 6 UV KILIF (±0.2) | 4 ADET                               | UV / KIRILMAZ | İSTENİLEN RAL KODUNDA ELEKTROSTATİK POLYESTER |

- 1- Double Dar Panel çit 1430 mm yükseklikte üretilmektedir. (bkz madde 1)
- 2- Double Dar Panel çitlerin üretim genişliği 2500 mm ' dir. (bkz madde 2)
- 3- Double Dar Panel çit göz aralığı standart 50x200 (±3 mm) mm dir. (bkz madde 3)
- 4- Double Dar Panel çit dikey çubuk sayısı 101 adettir. (bkz madde 4)
- 5- Double Dar Panel çit yatay tel sayısı 16 adettir. (bkz madde 5)
- 6- Double Dar Panel çit tel kalınlığı 5,5 x 5,5 x 5,5 mm (±0.2 mm) olarak üretilmektedir. (bkz madde 6)
- 7- Double Dar Panel çit için kullanılan tellerin tamamı sıcak daldırma galvanizlidir ve bu şekilde puntolanır. (bkz madde 7)
- 8- Double Dar Panel çit profilleri 1400 mm yükseklikte üretilmektedir. (bkz madde 8)
- 9- Double Dar Panel çit profil ebatı standart 50x50x1.5 ve 2.0 (±0.2) mm ' dir. Yüksekliğe göre değişkenlik göstermektedir. (bkz madde 9)
- 10- Double Dar Panel çit profilleri içi dışı sıcak daldırma galvanizlidir. Galvaniz oranı minimum 100gr/m<sup>2</sup> (bkz madde 10)
- 11- Flanşlar 120x120x4 / 150x150x5 mm 'dir. Yüksekliğe göre değişkenlik göstermektedir, 150 cm ve altı yükseklik için şoklama sistemi, 150 cm üzeri yükseklik için gaz altı kaynak sistemi ile profile montaj edilir. (bkz madde 11)
- 12- Kavramalı kılıflı klipsler 40x55x2 (±0.2) mm'dir. Galvanizli malzemeden üretilir, UV dayanımlı ve kırılmazdır. (Tırnaklı olması, profil merkezden vidalamayı ve montaj kolaylığını sağlar.) (bkz madde 12)
- 13- Direk başına kullanılan klips sayısı 4 adettir. (bkz madde 13)
- 14- Plastik kapaklar UV dayanımlı ve kırılmazdır. (bkz madde 14)
- 15- Bütün ürünler elektrostatik polyeester fırın boya ile istenilen ral koduna boyanır. (bkz madde 15)