



DOUBLE PANEL ÇİT 60 cm

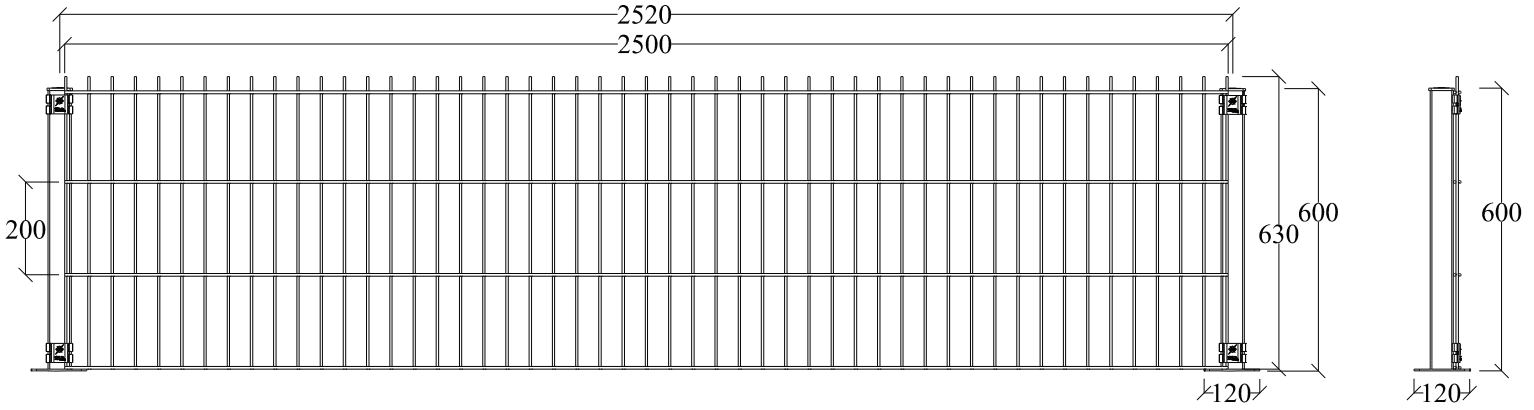

PERSPEKTİF GÖRÜNTÜ




PERSPEKTİF GÖRÜNTÜ



55X40X2 MM GALV. METAL UV NYLON6 KAVRAMALI KILIFLI KLİPS



120X120X4 MM ŞOKLAMALI FLANŞ



NYLON6 PLASTİK KAPAK



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|--|---------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|---------------|---|
| (H) DOUBLE PANEL ÇİT YÜKSEKLİĞİ (mm) | (L) DOUBLE PANEL ÇİT GENİŞLİĞİ (mm) | GÖZ ARALIKLARI (mm) | DOUBLE PANEL ÇİT DİKEY TEL SAYISI | DOUBLE PANEL ÇİT YATAY TEL SAYISI (ADET) | DOUBLE PANEL ÇİT TEL KALINLIĞI (Ø) | DOUBLE PANEL ÇİT KAPLAMA | (H) PROFİL YÜKSEKLİK (mm) | PROFİL EBATI | PORFİL KAPLAMA | ŞOKLAMALI FLANŞ | KLİPS (KAVRAMALI KILIFLI) | DİREK BAŞINA KULLANILAN KLİPS SAYISI | PROFİL KAPAK | BOYA |
| 630 | 2500 | 50X200 mm (±3 mm) | 51 | 8 | 5,5 x 5,5 x 5,5 mm (±0.2) | SICAK DALDIRMA GALVANİZ 40-60gr/m ² | 600 | 50X50 1,5 mm / 50X50 2,0 mm (±0.2) | SICAK DALDIRMA GALVANİZ 100gr/m ² | 120X120X4 / 150X150X5 mm (±0.2) | 40X55x2 mm GLVANİZLİ SAC VE NYLON 6 UV KILIF (±0.2) | 2 ADET | UV / KIRILMAZ | İSTENİLEN RAL KODUNDA ELEKTROSTATİK POLYESTER |

- 1- Double Panel çit 630 mm yükseklikte üretilmektedir. (bkz madde 1)
- 2- Double Panel çitlerin üretim genişliği 2500 mm ' dir. (bkz madde 2)
- 3- Double Panel çit göz aralığı standart 50x200 (±3 mm) mm dir. (bkz madde 3)
- 4- Double Panel çit dikey çubuk sayısı 51 adettir. (bkz madde 4)
- 5- Double Panel çit yatay tel sayısı 8 adettir. (bkz madde 5)
- 6- Double Panel çit tel kalınlığı 5,5 x 5,5 x 5,5 mm (±0.2 mm) olarak üretilmektedir. (bkz madde 6)
- 7- Double Panel çit için kullanılan tellerin tamamı sıcak daldırma galvanizlidir ve bu şekilde puntolanır. (bkz madde 7)
- 8- Double Panel çit profilleri 600 mm yükseklikte üretilmektedir. (bkz madde 8)
- 9- Double Panel çit profil ebatı standart 50x50x1.5 ve 2.0 (±0.2) mm ' dir. Yüksekliğe göre değişkenlik göstermektedir. (bkz madde 9)
- 10- Double Panel çit profilleri içi dışı sıcak daldırma galvanizlidir. Galvaniz oranı minimum 100gr/m² (bkz madde 10)
- 11- Flaşlar 120x120x4 / 150x150x5 (±0.2) mm 'dir. Yüksekliğe göre değişkenlik göstermektedir, 150 cm ve altı yükseklik için şoklama sistemi, 150 cm üzeri yükseklik için gaz altı kaynak sistemi ile profile montaj edilir. (bkz madde 11)
- 12- Kavramalı kılıflı klipsler 40x55x2 (±0.2) mm'dir. Galvanizli malzemeden üretilir, UV dayanımlı ve kırılmazdır. (Tırnaklı olması, profili merkezden vidalamayı ve montaj kolaylığını sağlar.) (bkz madde 12)
- 13- Direk başına kullanılan klips sayısı 2 adettir. (bkz madde 13)
- 14- Plastik kapaklar UV dayanımlı ve kırılmazdır. (bkz madde 14)
- 15- Bütün ürünler elektrostatik polyeşter fırın boya ile istenilen ral koduna boyanır. (bkz madde 15)