



PERDE PANEL ÇİT 180 cm

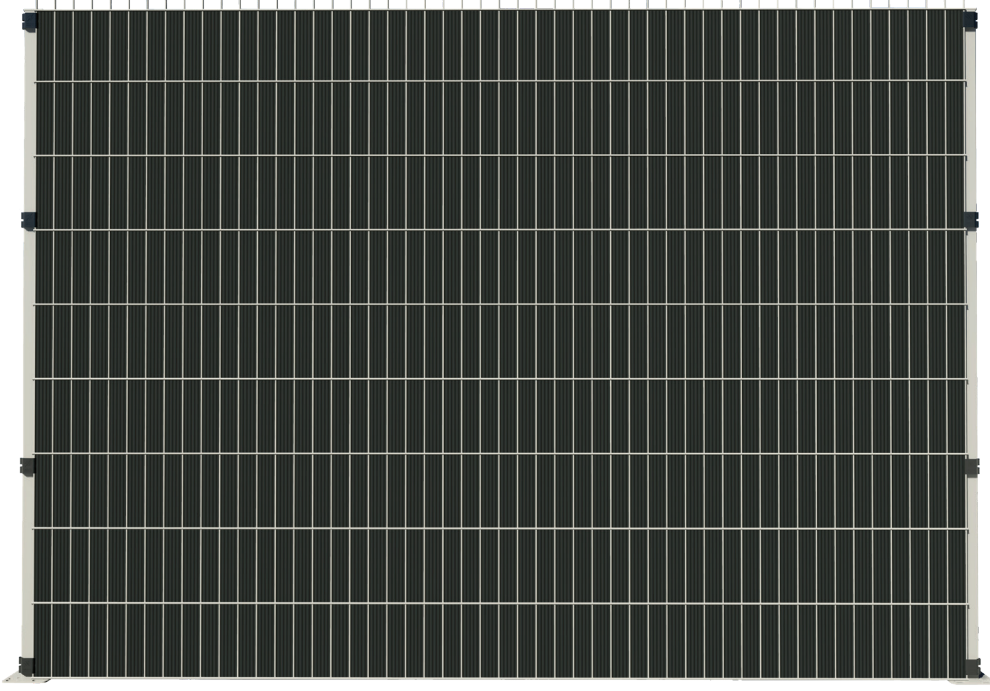

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--|---------------------------|---------------------|--|---------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|---|---------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------------|
| (H) PERDE PANEL ÇİT YÜKSEKLİĞİ (mm) | (L) PERDE PANEL ÇİT GENİŞLİĞİ (mm) | GÖZ ARALIKLARI (mm) | PERDE PANEL ÇİT DİKEY TEL SAYISI | PERDE PANEL ÇİT YATAY TEL SAYISI (ADET) | PERDE PANEL ÇİT TEL KALINLIĞI (Ø) | PERDE PANEL ÇİT KAPLAMA | (H) PROFİL YÜKSEKLİK (mm) | PROFİL EBATI | PORFİL KAPLAMA | FLANŞ | ALÜMİNYUM KLİPS | DİREK BAŞINA KULLANILAN KLİPS SAYISI | PROFİL KAPAK | BOYA | 1 ADET PANELE KULLANILAN PERDE SAYISI | PERDE KALINLIĞI VE GENİŞLİĞİ | FEDER SAYISI | PERDE PANEL PLASTİK ÖZELLİKLERİ |
| 1830 | 2500 | 50x200 mm | 51 | 20 | 5,50x5,50x5,50 mm (±0.2) | SICAK DALDIRMA GALVANİZ 40-60gr/m ² | 1800 | 50x50 2.0 mm (±0.2) | SICAK DALDIRMA GALVANİZ 100gr/m ² | 130x130x6 mm (±0.2) | 30x57 mm (±0.2) | 5 | PLASTİK | İSTENİLEN RAL KODUNDA ELEKTROSTATİK POLYESTER | 50 ADET | 40x46 mm (±0.2) | 9 ADET | PVC , UV DAYANIMLI |

1- Perde Panel çit 1830 mm yükseklikte üretilmektedir. (bknz madde 1)

2- Perde Panel çitlerin üretim genişliği 2500 mm ' dir. (bknz madde 2)

3- Perde Panel çit göz aralığı standart 50x200 mm dir. (bknz madde 3)

4- Perde Panel çit dikey çubuk sayısı 51 adettir. (bknz madde 4)

5- Perde Panel çit yatay tel sayısı 20 adettir. (bknz madde 5)

6- Perde Panel çit tel kalınlığı 5.5 x 5.5 x 5.5 mm (±0.2 mm) olarak üretilmektedir. (bknz madde 6)

7- Perde Panel çit için kullanılan tellerin tamamı sıcak daldırma galvanizlidir ve bu şekilde puntolanır. (bknz madde 7)

8- Perde Panel çit profilleri 1800 mm yükseklikte üretilmektedir. (bknz madde 8)

9- Perde Panel çit profil ebatı standart 50x50x2.0 (±0.2) mm ' dir. Yüksekliğe göre değişkenlik göstermektedir. (bknz madde 9)

10- Perde Panel çit profilleri içi dışı sıcak daldırma galvanizlidir. Galvaniz oranı minimum 100gr/m² (bknz madde 10)

11- 130x130x6 (±0.2) mm elektro galvaniz kaplı flanşın orta kısmında 50x50 ebatlarında açılan boşluğa profil yerleştirilerek gaz altı kaynak sistemi ile kaynatılır. (bknz madde 11)

12- Bağlantı klipsleri 30x57 (±0.2) mm alüminyum olarak üretilir. Profili sarma özelliğine sahiptir bu sayede tam merkezden montajlamayı sağlar yandaki tırnakları sayesinde Perde panel doğru ve sıkıştırılmış bir şekilde direğe montaj edilir. (bknz madde 12)

13- Direk başına kullanılan klips sayısı 5 adettir. Seçtiğiniz yüksekliğe göre değişkenlik göstermektedir. (bknz madde 13)

14- Plastik kapaklar UV dayanımlı ve kırılmazdır. (bknz madde 14)

15- Bütün ürünler elektrostatik polyester fırın boya ile istenilen ral koduna boyanır. (bknz madde 15)

16- Bir panelde kullanılan perde panel sayısı 50 adettir. (bknz madde 16)

17- Perde panel kalınlığı 40x46 (±0.2) mm' dir. (bknz madde 17)

18- Perde panel de kullanılan feder sayısı 9 adettir. (bknz madde 18)

19- Perde panel birinci sınıf PVC malzemeden üretilip UV dayanımlıdır. Yarım Ay şekline kanala sahip olması ürünün en belirgin özelliğidir, görüntüyü kapatır. (bknz madde 19)