


PIRANA PANEL ÇİT 3 SIRA (EĞRİ) 250 cm

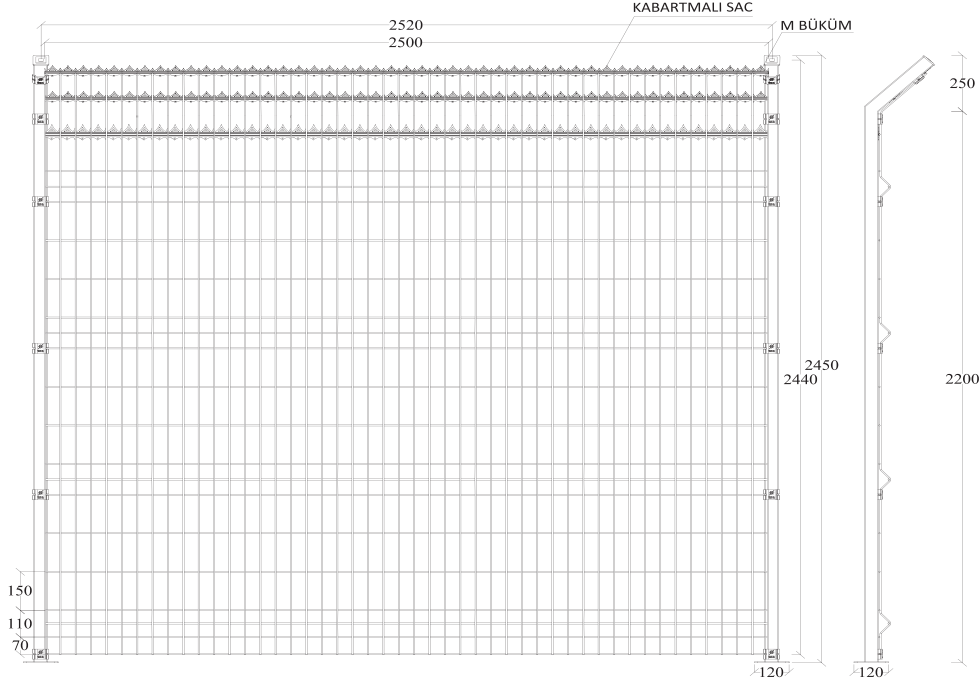

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
(H) EĞRİ BOYUN PİRANA PANEL ÇİT YÜKSEKLİĞİ (mm)	(L) EĞRİ BOYUN PİRANA PANEL ÇİT GENİŞLİĞİ (mm)	EĞRİ BOYUN PİRANA PANEL ÇİT BÜKÜM SAYISI	EĞRİ BOYUN PİRANA PANEL ÇİT BÜKÜM DERİNLİĞİ	GÖZ ARALIKLARI (mm) (±3 mm)	EĞRİ BOYUN PİRANA PANEL ÇİT DİKEY TEL SAYISI	EĞRİ BOYUN PİRANA PANEL ÇİT YATAY TEL SAYISI	EĞRİ BOYUN PİRANA PANEL ÇİT TEL KALINLIĞI (Ø)	EĞRİ BOYUN PİRANA PANEL ÇİT KAPLAMA	(H) PROFİL YÜKSEKLİK (mm)	BOYUN BÜKÜMÜ	PROFİL EBATİ	PORFİL KAPLAMA	ŞOKLAMALI FLANŞ	PIRANA SAC KALINLIĞI (mm)	PIRANA SAC BÜKÜM ŞEKLİ, DERİNLİĞİ VE JİLET ADETİ	KLİPS (KAVRAMALI KILIFLI)	DİREK BAŞINA KULLANILAN KLİPS SAYISI	PROFİL KAPAK	BOYA
2440	2500	4	35 mm	50x70 / 50x150 mm (±3 mm)	48	22	4,50-5,50 mm (±0,2)	SICAK DALDIRMA GALVANİZ 40-60gr/m²	2450	22,5 cm - 45°	50x50 1,5 mm (±0,2)	SICAK DALDIRMA GALVANİZ 100gr/m²	120x120 4 mm (±0,2)	SICAK DALDIRMA GALVANİZ 1,00 mm (±0,2)	M FORM / ÜÇGEN KABARTMA / 65 MM / 3 SIRA	40x55x2 mm GALVANİZLİ SAC VENTYON 6 UV KLİP (±0,2)	6 ADET	PLASTİK	İSTENİLEN RAL KODUNDA ELEKTROSTATİK POLYESTER

1-Eğri Boyun Pirana Panel çit 2440 mm yükseklikte üretilmektedir. (bkncz madde 1)

2-Eğri Boyun Pirana Panel çitlerin üretim genişliği 2500 mm ' dir. (bkncz madde 2)

3-Eğri Boyun Pirana Panel çitlere mukavemet kazandırmak için 4 adet büküm verilmektedir. (bkncz madde 3)

4-Eğri Boyun Pirana Panel çit büküm derinliği 35 mm ' dir. (bkncz madde 4)

5-Eğri Boyun Pirana Panel çit göz aralığı yüksekliklere göre değişkenlik göstermektedir. Seçtiğiniz ürünün teknik özelliklerinde görebilirsiniz. Pirana Sacın montaj edildiği yer standart 50x70, 50x150 (±3 mm) mm dir. (bkncz madde 5)

6-Eğri Boyun Pirana Panel çit dikey çubuk sayısı 48 adettir. (bkncz madde 6)

7-Eğri Boyun Pirana Panel çit yatay tel sayısı 22 adettir. (bkncz madde 7)

8-Eğri Boyun Pirana Panel çit tel kalınlığı 4.5 mm ve 5.5 mm (±0.2 mm) olarak üretilmektedir. İstenilen kalınlık özellikle belirtilmelidir. (bkncz madde 8)

9-Eğri Boyun Pirana Panel çit için kullanılan tellerin tamamı sıcak daldırma galvanizlidir ve bu şekilde puntolanır. (bkncz madde 9)

10-Eğri Boyun Pirana Panel çit profilleri 2450 mm yükseklikte üretilmektedir. (bkncz madde 10)

11-Eğri Boyun Pirana Panel çit profil boyun bükümleri 22,5 cm panel ve direk 45° açılı ile üretilir. (bkncz madde 11)

12-Eğri Boyun Pirana Panel çit profil ebatı standart 50x50x1.5 mm ' dir. (bkncz madde 12)

13-Eğri Boyun Pirana Panel çit profilleri içi dışı sıcak daldırma galvanizlidir. Galvaniz oranı minimum 100gr/m² (bkncz madde 13)

14-Flanşlar 120x120x4mm 'dir. Flanşlar 150 cm ve altı yükseklik için şoklama sistemi, 150 cm üzeri yükseklik için gaz altı kaynak sistemi ile profile montaj edilir. (bkncz madde 14)

15-Desen verilmiş saclar 1.00 mm (±0.2 mm) kalınlığında ve sıcak daldırma galvanizli sacdan üretilir. Galvaniz oranı minimum 100gr/m². (bkncz madde 15)

16-Desen verilmiş galvanizli saca M formunda büküm verilir ve üçgen kabartma ile mukavemet kazandırılır, sac özellikle panelin yataydaki çubuklarına punto robot kaynak sistemi ile 3 sıra montaj edilir. (bkncz madde 16)

17-Kavramalı kılıflı klipsler 40x55x2 (±0.2) mm galvanizli sacdan üretilir. Sac, Nylon6 kalite U.V dayanımlı ve kırılmaz plastik ile kapatılır. (Kavramalı olması, profili merkezden vidalamayı ve montaj kolaylığını sağlar.) (bkncz madde 17)

18-Direk başına kullanılan klips sayısı 6 adettir. (bkncz madde 18)

19-Kapaklar nylon 6 kalite malzemeden üretilir, UV dayanımlı ve kırılmazdır. (bkncz madde 19)

20-Bütün ürünler elektrostatik polyester fırın boya ile boyanır. (bkncz madde 20)