



PIRANA PANEL ÇİT (EĞRİ) 2 SIRA 100 cm

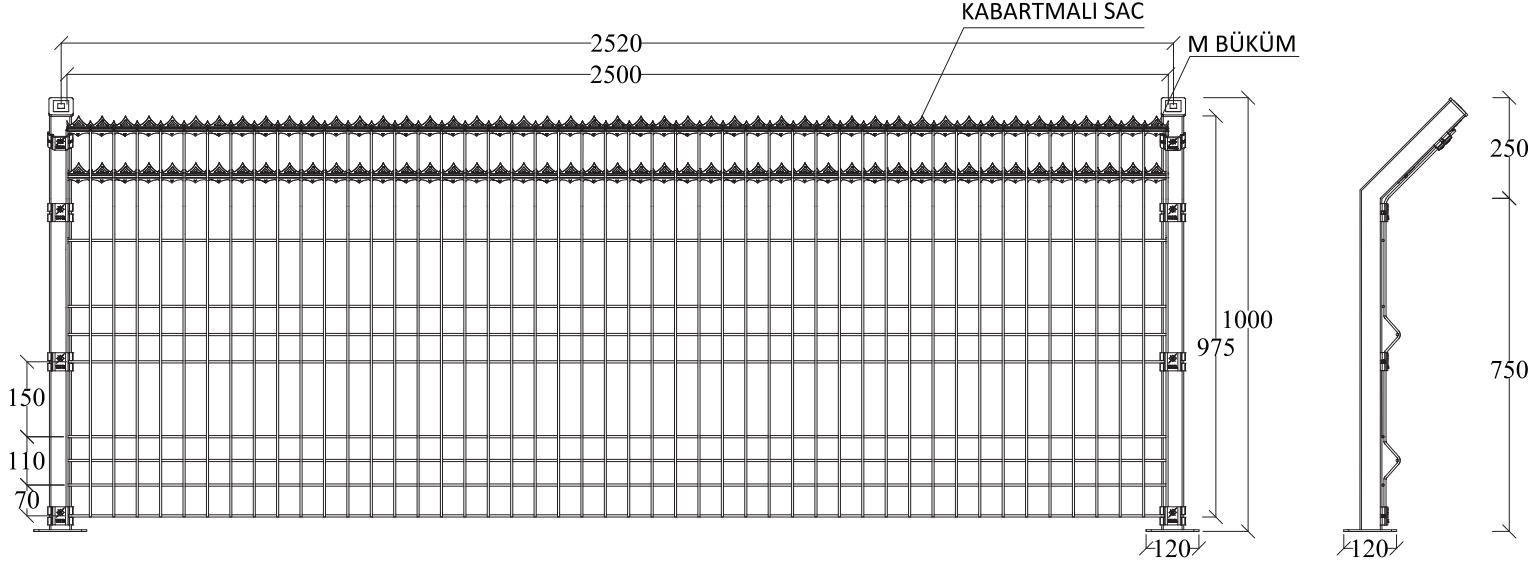

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
(H) Eğri Boyun Pirana Panel Çit Yüksekliği (mm)	(L) Eğri Boyun Pirana Panel Çit Genişliği (mm)	Eğri Boyun Pirana Panel Çit Büküm Sayısı	Eğri Boyun Pirana Panel Çit Büküm Derinliği	Göz Aralıkları (mm)	Eğri Boyun Pirana Panel Çit Dikey Tel Sayısı	Eğri Boyun Pirana Panel Çit Yatay Tel Sayısı	Eğri Boyun Pirana Panel Çit Tel Kalınlığı (Ø)	Eğri Boyun Pirana Panel Çit Kaplama	(H) Profil Yükseklik (mm)	Boyun Bükümü	Profil Ebatı	Porfil Kaplama	Şoklamalı Flanş	Pirana Sac Kalınlığı (mm)	Pirana Sac Büküm Şekli, Derinliği ve Jilet Adeti	Klips (Kavrımalı Kılıflı)	Direk Başına Kullanılan Klips Sayısı	Profil Kapak	Boya
975	2500	2	35 mm	50x70 / 50x13 / 50x150 mm (±3 mm)	48	10	4,50-5,50 mm (±0.2)	SICAK DALDIRMA GALVANİZ 40-60gr/m ²	1000	22,5 cm - 45°	50x50 1,5 mm (±0.2)	SICAK DALDIRMA GALVANİZ 100gr/m ²	120x120 4 mm (±0.2)	SICAK DALDIRMA GALVANİZ 1,00 mm (±0.2)	M FORM / ÜÇGEN KABARTMA İLE MUKAVEMET KAZANDIRILIR, SAC ÖZELLİKLE PANELİN YATAYDAKİ ÇUBUKLARINA PUNTO ROBOT KAYNAK SİSTEMİ İLE 2 SIRA MONTAJ EDİLİR. (bknz madde 16)	40x55x2 mm GALVANİZLİ SAC VE NYLON 6 UV KILIF (±0.2)	4 ADET	PLASTİK	İSTENİLEN RAL KODUNDA ELEKTROSTATİK POLYESTER

- 1-Eğri Boyun Pirana Panel çit 975 mm yükseklikte üretilmektedir. (bknz madde 1)
- 2-Eğri Boyun Pirana Panel çitlerin üretim genişliği 2500 mm ' dir. (bknz madde 2)
- 3-Eğri Boyun Pirana Panel çitlere mukavemet kazandırmak için bükümler verilmektedir. (bknz madde 3)
- 4-Eğri Boyun Pirana Panel çit büküm derinliği 35 mm ' dir. (bknz madde 4)
- 5-Eğri Boyun Pirana Panel çit göz aralığı 50x70,50x130, 50x150 (±3 mm) mm dir. (bknz madde 5)
- 6-Eğri Boyun Pirana Panel çit dikey çubuk sayısı 48 adettir. (bknz madde 6)
- 7-Eğri Boyun Pirana Panel çit yatay tel sayısı 10 adettir. (bknz madde 7)
- 8-Eğri Boyun Pirana Panel çit tel kalınlığı 4.5 mm ve 5.5 mm (±0.2 mm) olarak üretilmektedir. İstenilen kalınlık özellikle belirtilmelidir. (bknz madde 8)
- 9-Eğri Boyun Pirana Panel çit için kullanılan tellerin tamamı sıcak daldırma galvanizlidir ve bu şekilde puntolanır. (bknz madde 9)
- 10-Eğri Boyun Pirana Panel çit profilleri 1000 mm yükseklikte üretilmektedir. (bknz madde 10)
- "11-Eğri Boyun Pirana Panel çit profil boyun bükümleri 22,5 cm panel ve direk 45° açı ile üretilir. (bknz madde 11)"
- 12-Eğri Boyun Pirana Panel çit profil ebatı standart 50x50x1.5 mm ' dir. (bknz madde 12)
- 13-Eğri Boyun Pirana Panel çit profilleri içi dışı sıcak daldırma galvanizlidir. Galvaniz oranı minimum 100gr/m² (bknz madde 13)
- 14-Flanşlar 120x120x4mm 'dir. Flanşlar 150 cm ve altı yükseklik için şoklama sistemi, 150 cm üzeri yükseklik için gaz altı kaynak sistemi ile profile montaj edilir. (bknz madde 14)
- 15-Desen verilmiş saclar 1.00 mm (±0.2 mm) kalınlığında ve sıcak daldırma galvanizli sacdan üretilir. Galvaniz oranı minimum 100gr/m². (bknz madde 15)
- 16-Desen verilmiş galvanizli saca M formunda büküm verilir ve üçgen kabartma ile mukavemet kazandırılır, sac özellikle panelin yataydaki çubuklarına punto robot kaynak sistemi ile 2 sıra montaj edilir. (bknz madde 16)
- 17-Kavrımalı kılıflı klipsler 40x55x2 (±0.2) mm galvanizli sacdan üretilir. Sac, Nylon6 kalite U.V dayanımlı ve kırılmaz plastik ile kapatılır. (Kavrımalı olması, profili merkezden vidalamayı ve montaj kolaylığını sağlar.) (bknz madde 17)
- 18-Direk başına kullanılan klips sayısı 4 adettir. (bknz madde 18)
- 19-Kapaklar nylon 6 kalite malzemden üretilir, UV dayanımlı ve kırılmazdır. (bknz madde 19)
- 20-Bütün ürünler elektrostatik polyester fırın boya ile boyanır. (bknz madde 20)