



# PIRANA PANEL ÇİT (EĞRİ) 2 SIRA 180 cm

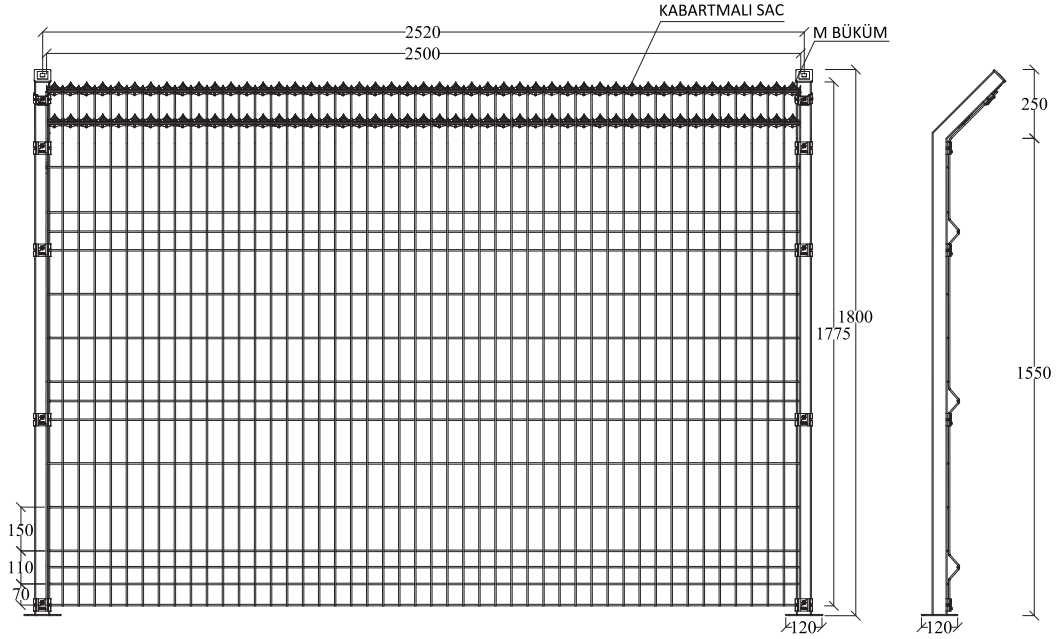

| 1                                               | 2                                              | 3                                        | 4                                           | 5                         | 6                                            | 7                                            | 8                                             | 9                                              | 10                        | 11            | 12                  | 13                                           | 14                  | 15                                     | 16                                               | 17                                                   | 18                                   | 19           | 20                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| (H) EĞRİ BOYUN PİRANA PANEL ÇİT YÜKSEKLİĞİ (mm) | (L) EĞRİ BOYUN PİRANA PANEL ÇİT GENİŞLİĞİ (mm) | EĞRİ BOYUN PİRANA PANEL ÇİT BÜKÜM SAYISI | EĞRİ BOYUN PİRANA PANEL ÇİT BÜKÜM DERİNLİĞİ | GÖZ ARALIKLARI (mm)       | EĞRİ BOYUN PİRANA PANEL ÇİT DİKEY TEL SAYISI | EĞRİ BOYUN PİRANA PANEL ÇİT YATAY TEL SAYISI | EĞRİ BOYUN PİRANA PANEL ÇİT TEL KALINLIĞI (Ø) | EĞRİ BOYUN PİRANA PANEL ÇİT KAPLAMA            | (H) PROFİL YÜKSEKLİK (mm) | BOYUN BÜKÜMÜ  | PROFİL EBATİ        | PORFİL KAPLAMA                               | ŞOKLAMALI FLANŞ     | PİRANA SAC KALINLIĞI (mm)              | PİRANA SAC BÜKÜM ŞEKLİ, DERİNLİĞİ VE JİLET ADETİ | KLİPS (KAVRAMALI KILIFLI)                            | DİREK BAŞINA KULLANILAN KLİPS SAYISI | PROFİL KAPAK | BOYA                                          |
| 1775                                            | 2500                                           | 3                                        | 35 mm                                       | 50x70 / 50x150 mm (±3 mm) | 48                                           | 17                                           | 4.50-5.50 mm (±0.2)                           | SICAK DALDIRMA GALVANİZ 40-60gr/m <sup>2</sup> | 1800                      | 22.5 cm - 45° | 50x50 1.5 mm (±0.2) | SICAK DALDIRMA GALVANİZ 100gr/m <sup>2</sup> | 120x120 4 mm (±0.2) | SICAK DALDIRMA GALVANİZ 1.00 mm (±0.2) | M FORM / ÜÇGEN KABARTMA / 65 mm / 2 SIRA         | 40x55x2 mm GALVANİZLİ SAC VE NYLON 6 UV KILIF (±0.2) | 5 ADET                               | PLASTİK      | İSTENİLEN RAL KODUNDA ELEKTROSTATİK POLYESTER |

- 1-Eğri Boyun Pirana Panel çit 1775 mm yükseklikte üretilmektedir. (bknz madde 1)
- 2-Eğri Boyun Pirana Panel çitlerin üretim genişliği 2500 mm ' dir. (bknz madde 2)
- 3-Eğri Boyun Pirana Panel çitlere mukavemet kazandırmak için bükümler verilmektedir. (bknz madde 3)
- 4-Eğri Boyun Pirana Panel çit büküm derinliği 35 mm ' dir. (bknz madde 4)
- 5-Eğri Boyun Pirana Panel çit göz 50x70, 50x150 (±3 mm) mm dir. (bknz madde 5)
- 6-Eğri Boyun Pirana Panel çit dikey çubuk sayısı 48 adettir. (bknz madde 6)
- 7-Eğri Boyun Pirana Panel çit yatay tel sayısı 17 adettir. (bknz madde 7)
- 8-Eğri Boyun Pirana Panel çit tel kalınlığı 4.5 mm ve 5.5 mm (±0.2 mm) olarak üretilmektedir. İstenilen kalınlık özellikle belirtilmelidir. (bknz madde 8)
- 9-Eğri Boyun Pirana Panel çit için kullanılan tellerin tamamı sıcak daldırma galvanizlidir ve bu şekilde puntolanır. (bknz madde 9)
- 10-Eğri Boyun Pirana Panel çit profilleri 1800 mm yükseklikte üretilmektedir. (bknz madde 10)
- "11-Eğri Boyun Pirana Panel çit profil boyun bükümleri 22,5 cm panel ve direk 45° açılı ile üretilir. (bknz madde 11)"
- 12-Eğri Boyun Pirana Panel çit profil ebatı standart 50x50x1.5 mm ' dir. (bknz madde 12)
- 13-Eğri Boyun Pirana Panel çit profilleri içi dışı sıcak daldırma galvanizlidir. Galvaniz oranı minimum 100gr/m<sup>2</sup> (bknz madde 13)
- 14-Flanşlar 120x120x4mm 'dir. Flanşlar 150 cm ve altı yükseklik için şoklama sistemi, 150 cm üzeri yükseklik için gaz altı kaynak sistemi ile profile montaj edilir. (bknz madde 14)
- 15-Desen verilmiş saclar 1.00 mm (±0.2 mm) kalınlığında ve sıcak daldırma galvanizli sacdan üretilir. Galvaniz oranı minimum 100gr/m<sup>2</sup>. (bknz madde 15)
- 16-Desen verilmiş galvanizli saca M formunda büküm verilir ve üçgen kabartma ile mukavemet kazandırılır, sac özellikle panelin yataydaki çubuklarına punto robot kaynak sistemi ile 2 sıra montaj edilir. (bknz madde 16)
- 17-Kavramalı kılıflı klipsler 40x55x2 (±0.2) mm galvanizli sacdan üretilir. Sac, Nylon6 kalite U.V dayanımlı ve kırılmaz plastik ile kapatılır. (Kavramalı olması, profili merkezden vidalamayı ve montaj kolaylığını sağlar.) (bknz madde 17)
- 18-Direk başına kullanılan klips sayısı 5 adettir. (bknz madde 18)
- 19-Kapaklar nylon 6 kalite malzemeden üretilir, UV dayanımlı ve kırılmazdır. (bknz madde 19)
- 20-Bütün ürünler elektrostatik polyester fırın boya ile boyanır. (bknz madde 20)