


PIRANA PANEL ÇİT (EĞRİ) 2 SIRA 250 cm

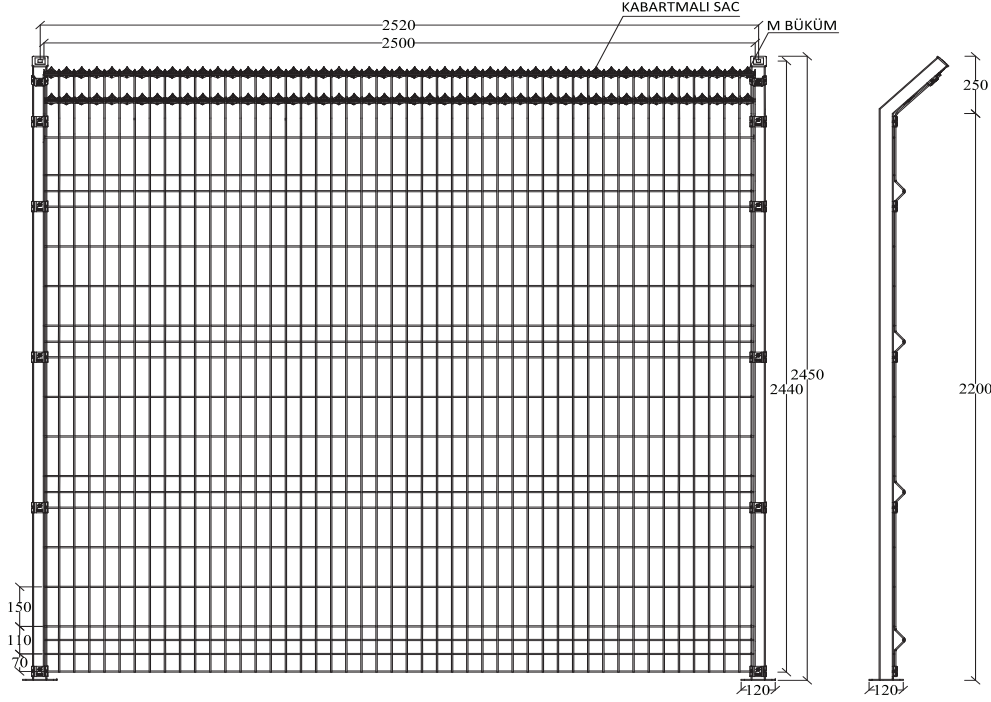

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
(H) EĞRİ BOYUN PİRANA PANEL ÇİT YÜKSEKLİĞİ (mm)	(L) EĞRİ BOYUN PİRANA PANEL ÇİT GENİŞLİĞİ (mm)	EĞRİ BOYUN PİRANA PANEL ÇİT BÜKÜM SAYISI	EĞRİ BOYUN PİRANA PANEL ÇİT BÜKÜM DERİNLİĞİ	GÖZ ARALIKLARI (mm)	EĞRİ BOYUN PİRANA PANEL ÇİT DİKEY TEL SAYISI	EĞRİ BOYUN PİRANA PANEL ÇİT YATAY TEL SAYISI	EĞRİ BOYUN PİRANA PANEL ÇİT TEL KALINLIĞI (Ø)	EĞRİ BOYUN PİRANA PANEL ÇİT KAPLAMA GALVANİZ 40-60gr/m ²	(H) PROFİL YÜKSEKLİK (mm)	BOYUN BÜKÜMÜ	PROFİL EBATİ	PORFİL KAPLAMA	ŞOKLAMALI FLANŞ	PİRANA SAC KALINLIĞI (mm)	PİRANA SAC BÜKÜM ŞEKLİ, DERİNLİĞİ VE JİLET ADETİ	KLİPS (KAVRAMALI KLİFLİ)	DİREK BAŞINA KULLANILAN KLİPS SAYISI	PROFİL KAPAK	BOYA
2440	2500	4	35 mm	50X70 / 50X150 mm (±3 mm)	48	22	4,50-5,50 mm (±0.2)	SICAK DALDIRMA GALVANİZ 40-60gr/m ²	2450	22,5 cm - 45°	50X50 1,5 mm (±0.2)	SICAK DALDIRMA GALVANİZ 100gr/m ²	120x120 4 mm (±0.2)	SICAK DALDIRMA GALVANİZ 1.00 MM (±0.2)	M FORM / ÜÇGEN KABARTMA / 65 MM / 2 SIRA	40X55x2 mm GALVANİZLİ SAC VE NYLON 6 UV KLİF (±0.2)	6 ADET	PLASTİK	İSTENİLEN RAL KODUNDA ELEKTROSTATİK POLYESTER

- 1-Eğri Boyun Pirana Panel çit 2440 mm yükseklikte üretilmektedir. (bknz madde 1)
- 2-Eğri Boyun Pirana Panel çitlerin üretim genişliği 2500 mm ' dir. (bknz madde 2)
- 3-ğri Boyun Pirana Panel çitlere mukavemet kazandırmak için bükümler verilmektedir. (bknz madde 3)
- 4-Eğri Boyun Pirana Panel çit büküm derinliği 35 mm ' dir. (bknz madde 4)
- 5-Eğri Boyun Pirana Panel çit göz aralığı yüksekliklere göre değişkenlik göstermektedir. Seçtiğiniz ürünün teknik özelliklerinde görebilirsiniz. Pirana Sacın montaj edildiği yer standart 50x70, 50x150 (±3 mm) mm dir. (bknz madde 5)
- 6-Eğri Boyun Pirana Panel çit dikey çubuk sayısı 48 adettir. (bknz madde 6)
- 7-Eğri Boyun Pirana Panel çit yatay tel sayısı 22 adettir. (bknz madde 7)
- 8-Eğri Boyun Pirana Panel çit tel kalınlığı 4.5 mm ve 5.5 mm (±0.2 mm) olarak üretilmektedir. İstenilen kalınlık özellikle belirtilmelidir. (bknz madde 8)
- 9-Eğri Boyun Pirana Panel çit için kullanılan tellerin tamamı sıcak daldırma galvanizlidir ve bu şekilde puntolanır. (bknz madde 9)
- 10-Eğri Boyun Pirana Panel çit profilleri 2450 mm yükseklikte üretilmektedir. (bknz madde 10)
- "11-Eğri Boyun Pirana Panel çit profil boyun bükümleri 22,5 cm panel ve direk 45° açı ile üretilir. (bknz madde 11)"
- 12-Eğri Boyun Pirana Panel çit profil ebatı standart 50x50x1.5 mm ' dir. (bknz madde 12)
- 13-Eğri Boyun Pirana Panel çit profilleri içi dışı sıcak daldırma galvanizlidir. Galvaniz oranı minimum 100gr/m² (bknz madde 13)
- 14-Flanşlar 120x120x4mm 'dir. Flanşlar 150 cm ve altı yükseklik için şoklama sistemi, 150 cm üzeri yükseklik için gaz altı kaynak sistemi ile profile montaj edilir. (bknz madde 14)
- 15-Desen verilmiş saclar 1.00 mm (±0.2 mm) kalınlığında ve sıcak daldırma galvanizli sacdan üretilir. Galvaniz oranı minimum 100gr/m². (bknz madde 15)
- 16-Desen verilmiş galvanizli saca M formunda büküm verilerilir ve üçgen kabartma ile mukavemet kazandırılır, sac özellikle panelin yataydaki çubuklarına punto robot kaynak sistemi ile 2 sıra montaj edilir. (bknz madde 16)
- 17-Kavramalı klipsler 40x55x2 (±0.2) mm galvanizli sacdan üretilir. Sac, Nylon6 kalite U.V dayanımlı ve kırılmaz plastik ile kapatılır. (Kavramalı olması, profili merkezden vidalamayı ve montaj kolaylığını sağlar.) (bknz madde 17)
- 18-Direk başına kullanılan klips sayısı 6 adettir. (bknz madde 18)
- 19-Kapaklar nylon 6 kalite malzemden üretilir, UV dayanımlı ve kırılmazdır. (bknz madde 19)
- 20-Bütün ürünler elektrostatik polyester fırın boya ile boyanır. (bknz madde 20)