


# YARASA PANEL ÇİT (DÜZ) 3 SIRA 250 cm

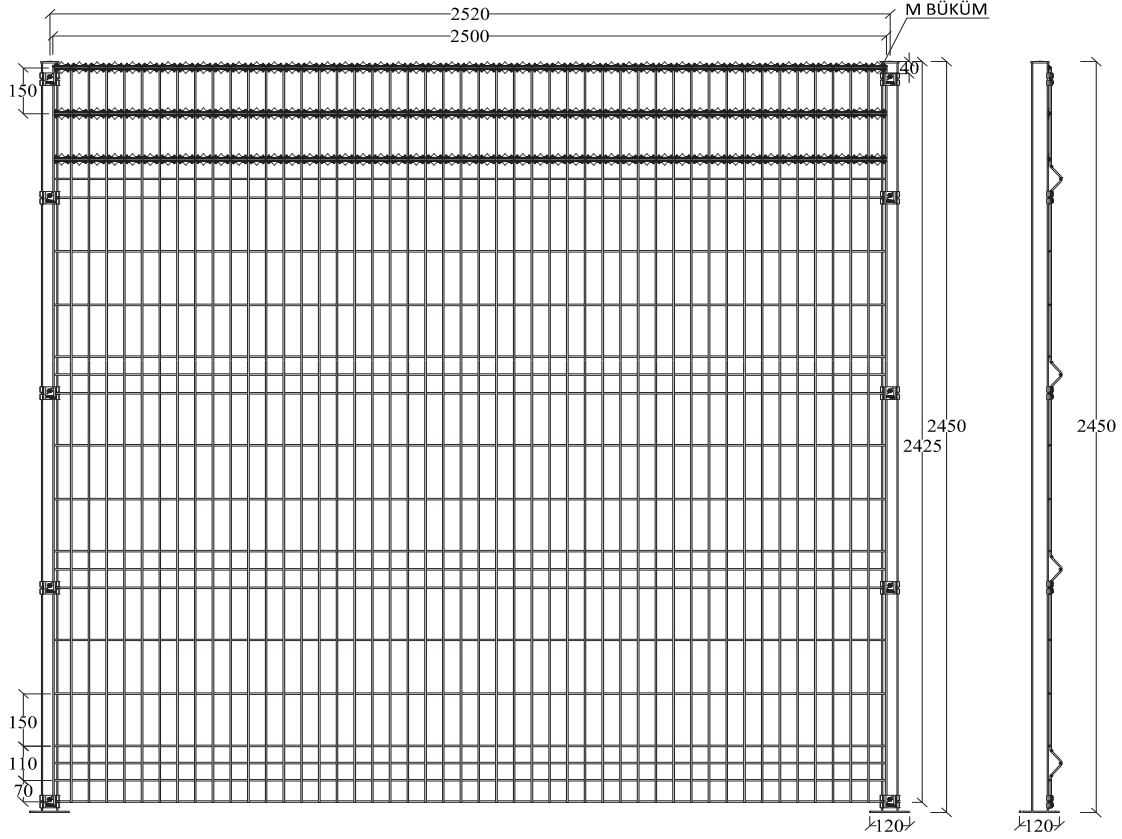

| 1                                    | 2                                   | 3                             | 4                                | 5                         | 6                                 | 7                                 | 8                                  | 9                                              | 10                        | 11                  | 12                                           | 13                  | 14                                     | 15                                                | 16                                                  | 17                                  | 18           | 19                                            |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| (H) YARASA PANEL ÇİT YÜKSEKLİĞİ (mm) | (L) YARASA PANEL ÇİT GENİŞLİĞİ (mm) | YARASA PANEL ÇİT BÜKÜM SAYISI | YARASA PANEL ÇİT BÜKÜM DERİNLİĞİ | GÖZ ARALIKLARI (mm)       | YARASA PANEL ÇİT DİKEY TEL SAYISI | YARASA PANEL ÇİT YATAY TEL SAYISI | YARASA PANEL ÇİT TEL KALINLIĞI (Ø) | YARASA PANEL ÇİT KAPLAMA                       | (H) PROFİL YÜKSEKLİK (mm) | PROFİL EBATİ        | PORFİL KAPLAMA                               | ŞOKLAMALI FLANŞ     | YARASA SADI KALINLIĞI (mm)             | YARASA SADI BÜKÜM ŞEKLİ, DERİNLİĞİ VE JİLET ADETİ | KLİP (KAVRAMALI KLİFLİ)                             | DİREK BAŞINA KULLANILAN KLİP SAYISI | PROFİL KAPAK | BOYA                                          |
| 2425                                 | 2500                                | 4                             | 35 mm                            | 50x70 / 50x150 mm (±3 mm) | 48                                | 21                                | 4,50-5,50 mm (±0.2)                | SICAK DALDIRMA GALVANİZ 40-60gr/m <sup>2</sup> | 2450                      | 50x50 1.5 mm (±0.2) | SICAK DALDIRMA GALVANİZ 100gr/m <sup>2</sup> | 120x120 4 mm (±0.2) | SICAK DALDIRMA GALVANİZ 1.00 mm (±0.2) | M FORM / 40 MM / 3 SIRA                           | 40x55x2 mm GALVANİZLİ SAC VE NYLON 6 UV KLİP (±0.2) | 5 ADET                              | PLASTİK      | İSTENİLEN RAL KODUNDA ELEKTROSTATİK POLYESTER |

1-Yarasa Panel çit 2425 mm yükseklikte üretilmektedir. (bkz madde 1)

2-Yarasa Panel çitlerin üretim genişliği 2500 mm ' dir. (bkz madde 2)

3-Yarasa Panel çitlere mukavemet kazandırmak için 4 adet büküm verilmektedir. (bkz madde 3)

4-Yarasa Panel çit büküm derinliği 35 mm ' dir. (bkz madde 4)

5-Yarasa Panel çit göz aralığı 50x70, 50x150 (±3 mm) mm dir (bkz madde 5)

6-Yarasa Panel çit dikey çubuk sayısı 48 adettir. (bkz madde 6)

7-Yarasa Panel çit yatay tel sayısı 21 adettir. (bkz madde 7)

8-Yarasa Panel çit tel kalınlığı 4.5 mm ve 5.5 mm (±0.2 mm) olarak üretilmektedir. İstenilen kalınlık özellikle belirtilmelidir. (bkz madde 8)

9-Yarasa Panel çit için kullanılan tellerin tamamı sıcak daldırma galvanizlidir ve bu şekilde puntolanır. (bkz madde 9)

10-Yarasa Panel çit profilleri 2450 mm yükseklikte üretilmektedir. (bkz madde 10)

11-Yarasa Panel çit profil ebatı standart 50x50x1.5 mm ' dir. (bkz madde 11)

12-Yarasa Panel çit profilleri içi dışı sıcak daldırma galvanizlidir. Galvaniz oranı minimum 100gr/m<sup>2</sup> (bkz madde 12)

13-Flanşlar 120x120x4mm 'dir. Flanşlar 150 cm ve altı yükseklik için şoklama sistemi, 150 cm üzeri yükseklik için gaz altı kaynak sistemi ile profile montaj edilir. (bkz madde 13)

14-Desen verilmiş saclar 1.00 mm (±0.2 mm) kalınlığında ve sıcak daldırma galvanizli sacdan üretilir. Galvaniz oranı minimum 100gr/m<sup>2</sup>. (bkz madde 14)

15-Desen verilmiş galvanizli saca M formunda büküm verilir. sac, özellikle panelin yataydaki çubuklarına punto robot kaynak sistemi ile 3 sıra montaj edilir. (bkz madde 15)

16-Kavramalı kılıflı klipsler 40x55x2 (±0.2) mm galvanizli sacdan üretilir. Sac, Nylon6 kalite U.V dayanımlı ve kırılmaz plastik ile kapatılır. (Kavramalı olması, profili merkezden vidalamayı ve montaj kolaylığını sağlar.) (bkz madde 16)

17-Direk başına kullanılan klips sayısı 5 adettir. (bkz madde 17)

18-Kapaklar nylon 6 kalite malzemeden üretilir, UV dayanımlı ve kırılmazdır. (bkz madde 18)

19-Bütün ürünler elektrostatik polyester fırın boya ile boyanır. (bkz madde 19)