


# YARASA PANEL ÇİT (EĞRİ) 2 SIRA 120 cm

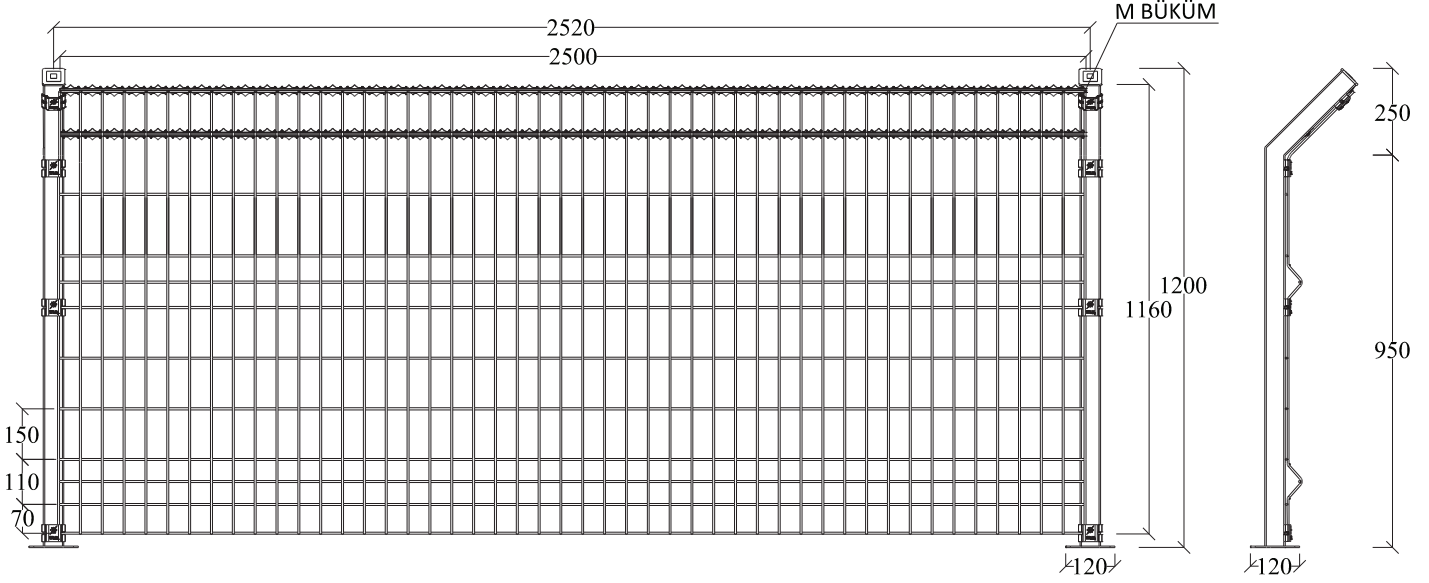

40X0.80 MM YARASA SACS

35 MM BÜKÜM DERİNLİĞİ

55X40X2 MM GALV. METAL UV NYLON6 KAVRAMALI KİLİFLİ KLİPS

120X120X4 MM ŞOKLAMALI FLANŞ

NYLON6 PLASTİK KAPAK

| 1                                               | 2                                              | 3                                        | 4                                           | 5                         | 6                                            | 7                                            | 8                                             | 9                                              | 10                        | 11            | 12                  | 13                                           | 14                  | 15                                     | 16                                               | 17                                                 | 18                                   | 19            | 20                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| (H) EĞRİ BOYUN YARASA PANEL ÇİT YÜKSEKLİĞİ (mm) | (L) EĞRİ BOYUN YARASA PANEL ÇİT GENİŞLİĞİ (mm) | EĞRİ BOYUN YARASA PANEL ÇİT BÜKÜM SAYISI | EĞRİ BOYUN YARASA PANEL ÇİT BÜKÜM DERİNLİĞİ | GÖZ ARALIKLARI (mm)       | EĞRİ BOYUN YARASA PANEL ÇİT DİKEY TEL SAYISI | EĞRİ BOYUN YARASA PANEL ÇİT YATAY TEL SAYISI | EĞRİ BOYUN YARASA PANEL ÇİT TEL KALINLIĞI (Ø) | EĞRİ BOYUN YARASA PANEL ÇİT KAPLAMA            | (H) PROFİL YÜKSEKLİK (mm) | BOYUN BÜKÜMÜ  | PROFİL EBATİ        | PROFİL KAPLAMA                               | ŞOKLAMALI FLANŞ     | YARASA SAC KALINLIĞI (mm)              | YARASA SAC BÜKÜM ŞEKLİ, DERİNLİĞİ VE JİLET ADETİ | KLİPS (KAVRAMALI KİLİFLİ)                          | DİREK BAŞINA KULLANILAN KLİPS SAYISI | PROFİL KAPAK  | BOYA                                          |
| 1160                                            | 2500                                           | 2                                        | 35 mm                                       | 50x70 / 50x150 mm (±3 mm) | 48                                           | 12                                           | 4.50-5.50 mm (±0.2)                           | SICAK DALDIRMA GALVANİZ 40-60gr/m <sup>2</sup> | 1200                      | 22.5 cm - 45° | 50x50 1.5 mm (±0.2) | SICAK DALDIRMA GALVANİZ 100gr/m <sup>2</sup> | 120x120 4 mm (±0.2) | SICAK DALDIRMA GALVANİZ 0.80 mm (±0.2) | M FORM / 40 MM / 2 SIRA                          | 40x55x2 mm GLVANİZLİ SAC VE NYLON 6 UV KILF (±0.2) | 4 ADET                               | UV / KIRILMAZ | İSTENİLEN RAL KODUNDA ELEKTROSTATİK POLYESTER |

1-Eğri Boyun Yarasa Panel çit 1160 mm yükseklikte üretilmektedir. (bknz madde 1)

2-Eğri Boyun Yarasa Panel çitlerin üretim genişliği 2500 mm ' dir. (bknz madde 2)

3-Eğri Boyun Yarasa Panel çitlere mukavemet kazandırmak 2 adet büküm verilmektedir. (bknz madde 3)

4-Eğri Boyun Yarasa Panel çit büküm derinliği 35 mm ' dir. (bknz madde 4)

5-Eğri Boyun Yarasa Panel çit göz aralığı 50x70, 50x150 (±3 mm) mm dir. (bknz madde 5)

6-Eğri Boyun Yarasa Panel çit dikey çubuk sayısı 48 adettir. (bknz madde 6)

7-Eğri Boyun Yarasa Panel çit yatay tel sayısı 12 adettir. (bknz madde 7)

8-Eğri Boyun Yarasa Panel çit tel kalınlığı 4.5 mm ve 5.5 mm (±0.2 mm) olarak üretilmektedir. İstenilen kalınlık özellikle belirtilmelidir. (bknz madde 8)

9-Eğri Boyun Yarasa Panel çit için kullanılan tellerin tamamı sıcak daldırma galvanizlidir ve bu şekilde puntolanır. (bknz madde 9)

10-Eğri Boyun Yarasa Panel çit profilleri 1200 mm yükseklikte üretilmektedir. (bknz madde 10)

11-Eğri Boyun Yarasa Panel çit profil boyun bükümleri 22,5 cm panel ve direk 45° aç ile üretilir. (bknz madde 11)

12-Eğri Boyun Yarasa Panel çit profil ebatı standart 50x50x1.5 mm ' dir. (bknz madde 12)

13-Eğri Boyun Yarasa Panel çit profilleri içi dışı sıcak daldırma galvanizlidir. Galvaniz oranı minimum 100gr/m<sup>2</sup> (bknz madde 13)

14-Flanşlar 120x120x4mm 'dir. Flanşlar 150 cm ve altı yükseklik için şoklama sistemi, 150 cm üzeri yükseklik için gaz altı kaynak sistemi ile profile montaj edilir. (bknz madde 14)

15-Desen verilmiş saclar 0.80 mm (±0.2 mm) kalınlığında ve sıcak daldırma galvanizli sacdan üretilir. Galvaniz oranı minimum 100gr/m<sup>2</sup>. (bknz madde 15)

16-Desen verilmiş galvanizli saca M formunda büküm verilir, sac özellikle panelin yataydaki çubuklarına punto robot kaynak sistemi ile 2 sıra montaj edilir. (bknz madde 16)

17-Kavramalı kılıflı klipsler 40x55x2mm (±0.2 mm) 'dir. Galvanizli malzemeden üretilir, UV dayanımlı ve kırılmazdır. (Tırnaklı olması, profili merkezden vidalamayı ve montaj kolaylığını sağlar.) (bknz madde 17)

18-Direk başına kullanılan klips sayısı 4 adettir. (bknz madde 18)

19-Kapaklar nylon 6 kalite malzemeden üretilir, UV dayanımlı ve kırılmazdır. (bknz madde 19)

20-Bütün ürünler elektrostatik polyester fırın boya ile boyanır. (bknz madde 20)