


PIRANA PANEL ÇİT (EĞRİ) 1 SIRA 100 cm

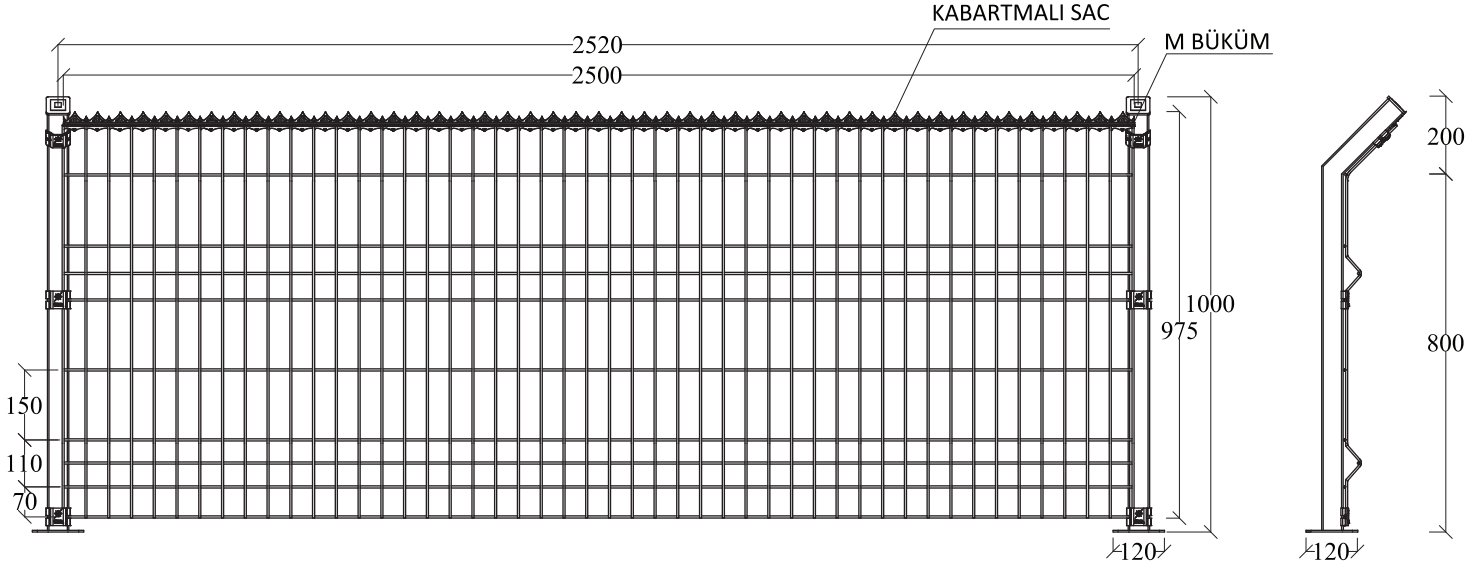

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
(H) Eğri Boyun Pirana Panel Çit Yüksekliği (mm)	(L) Eğri Boyun Pirana Panel Çit Genişliği (mm)	Eğri Boyun Pirana Panel Çit Büküm Sayısı	Eğri Boyun Pirana Panel Çit Büküm Derinliği	Göz Aralıkları (mm)	Eğri Boyun Pirana Panel Çit Dikey Tel Sayısı	Eğri Boyun Pirana Panel Çit Yatay Tel Sayısı	Eğri Boyun Pirana Panel Çit Tel Kalınlığı (Ø)	Eğri Boyun Pirana Panel Çit Kaplama	(H) Profil Yükseklik (mm)	Boyun Bükümü	Profil Ebatı	Profil Kaplama	Şoklamalı Flanş	Pirana Sac Kalınlığı (mm)	Pirana Sac Büküm Şekli Derinliği ve Jilet Adeti	Klips (Kavrımalı Kılıflı)	Direk Başına Kullanılan Klips Sayısı	Profil Kapak	Boya
975	2500	2	35 mm	50x70 / 50x13 / 50x150 mm (±3 mm)	48	10	4,50-5,50 mm (±0.2)	Sıcak Daldırma Galvaniz 40-60gr/m ²	1000	15 cm - 45°	50x50 1,5 mm (±0.2)	Sıcak Daldırma Galvaniz 100gr/m ²	120x120 4 mm (±0.2)	Sıcak Daldırma Galvaniz 1.00 mm (±0.2)	M FORM / ÜÇGEN KABARTMA / 65 MM / 1 SIRA	40x55x2 mm GLVANİZLİ SAC VE NYLON 6 UV KILIF (±0.2)	4 ADET	PLASTİK	İSTENİLEN RAL KODUNDA ELEKTROSTATİK POLYESTER

- 1-Eğri Boyun Pirana Panel çit 975 mm yükseklikte üretilmektedir. (bknz madde 1)
- 2-Eğri Boyun Pirana Panel çitlerin üretim genişliği 2500 mm ' dir. (bknz madde 2)
- 3-Eğri Boyun Pirana Panel çitlere mukavemet kazandırmak için 2 adet büküm verilmektedir. (bknz madde 3)
- 4-Eğri Boyun Pirana Panel çit büküm derinliği 35 mm ' dir. (bknz madde 4)
- 5-Eğri Boyun Pirana Panel çit göz aralığı 50x70,50x130, 50x150 (±3 mm) mm dir. (bknz madde 5)
- 6-Eğri Boyun Pirana Panel çit dikey çubuk sayısı 48 adettir. (bknz madde 6)
- 7-Eğri Boyun Pirana Panel çit yatay tel sayısı 10 adettir. (bknz madde 7)
- 8-Eğri Boyun Pirana Panel çit tel kalınlığı 4.5 mm ve 5.5 mm (±0.2 mm) olarak üretilmektedir. İstenilen kalınlık özellikle belirtilmelidir. (bknz madde 8)
- 9-Eğri Boyun Pirana Panel çit için kullanılan tellerin tamamı sıcak daldırma galvanizlidir ve bu şekilde puntolanır. (bknz madde 9)
- 10-Eğri Boyun Pirana Panel çit profilleri 1000 mm yükseklikte üretilmektedir. (bknz madde 10)
- 11-Eğri Boyun Pirana Panel çit profil boyun bükümleri 15 cm panel ve direk 45° açı ile üretilir. (bknz madde 11)
- 12-Eğri Boyun Pirana Panel çit profil ebatı standart 50x50x1.5 mm ' dir. (bknz madde 12)
- 13-Eğri Boyun Pirana Panel çit profilleri içi dışı sıcak daldırma galvanizlidir. Galvaniz oranı minimum 100gr/m² (bknz madde 13)
- 14-Flanşlar 120x120x4mm 'dir. Flanşlar 150 cm ve altı yükseklik için şoklama sistemi, 150 cm üzeri yükseklik için gaz altı kaynak sistemi ile profile montaj edilir. (bknz madde 14)
- 15-Desen verilmiş saclar 1.00 mm (±0.2 mm) kalınlığında ve sıcak daldırma galvanizli sacdan üretilir. Galvaniz oranı minimum 100gr/m². (bknz madde 15)
- 16-Desen verilmiş galvanizli saca M formunda büküm verilir ve üçgen kabartma ile mukavemet kazandırılır, sac özellikle panelin yataydaki çubuklarına punto robot kaynak sistemi ile 1 sıra montaj edilir. (bknz madde 16)
- 17-Kavrımalı kılıflı klipsler 40x55x2mm (±0.2 mm) 'dir. Galvanizli malzemeden üretilir, UV dayanımlı ve kırılmazdır. (Tırnaklı olması, profili merkezden vidalamayı ve montaj kolaylığını sağlar.) (bknz madde 17)
- 18-Direk başına kullanılan klips sayısı 4 adettir. (bknz madde 18)
- 19-Kapaklar nylon 6 kalite malzemeden üretilir, UV dayanımlı ve kırılmazdır. (bknz madde 19)
- 20-Bütün ürünler elektrostatik polyester fırın boyası ile boyanır. (bknz madde 20)