


PIRANA PANEL ÇİT (EĞRİ) 1 SIRA 120 cm

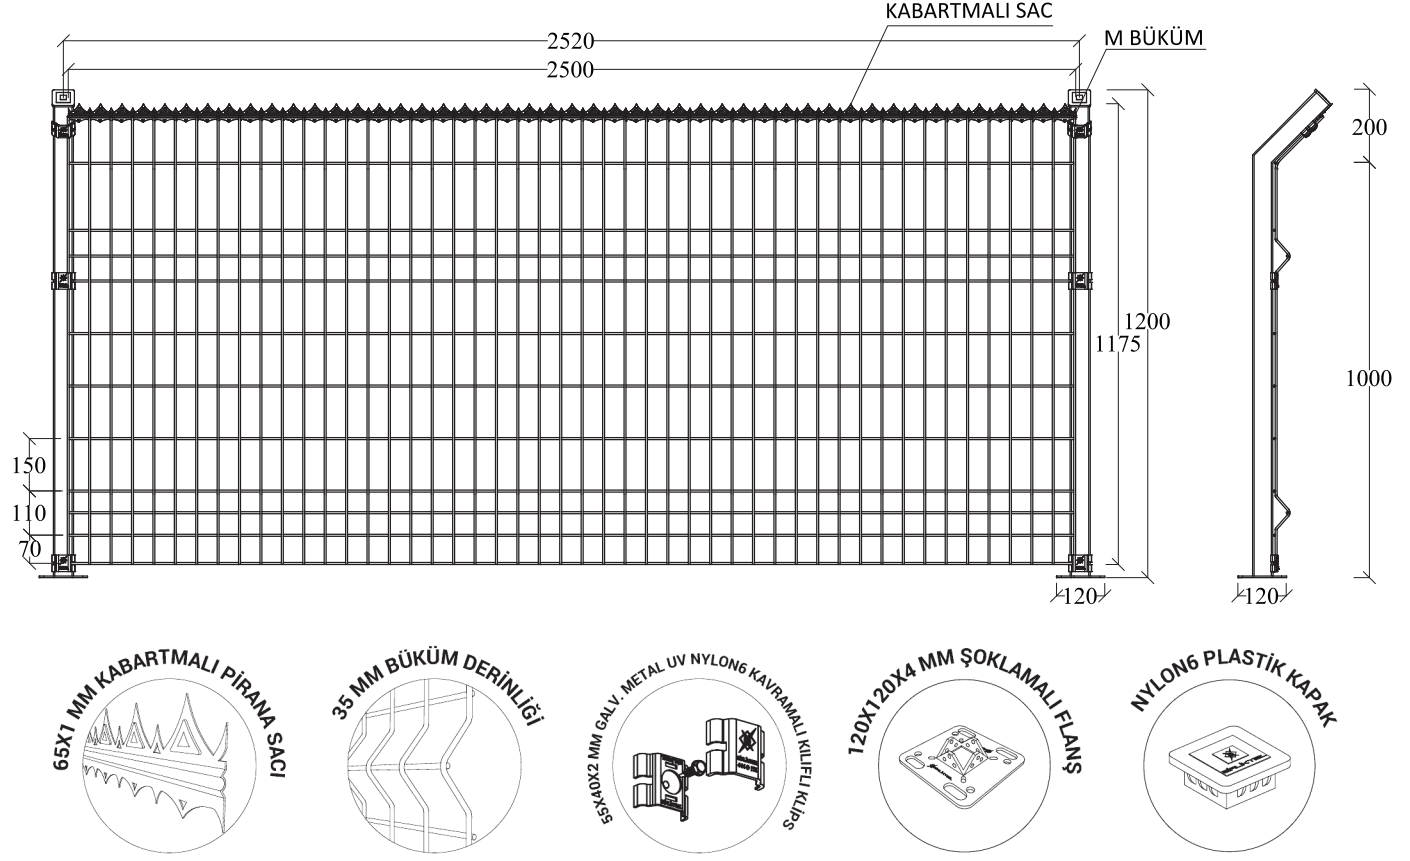

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
(H) Eğri Boyun Pirana Panel Çit Yüksekliği (mm)	(L) Eğri Boyun Pirana Panel Çit Genişliği (mm)	Eğri Boyun Pirana Panel Çit Büküm Sayısı	Eğri Boyun Pirana Panel Çit Büküm Derinliği	Göz Aralıkları (mm)	Eğri Boyun Pirana Panel Çit Dikey Tel Sayısı	Eğri Boyun Pirana Panel Çit Yatay Tel Sayısı	Eğri Boyun Pirana Panel Çit Tel Kalınlığı (mm)	Eğri Boyun Pirana Panel Çit Kaplama	(H) Profil Yükseklik (mm)	Boyun Bükümü	Profil Ebatı	Profil Kaplama	Şoklamalı Flanş	Pirana Sac Kalınlığı (mm)	Pirana Sac Büküm Şekli, Derinliği ve Jilet ADETİ	Klips (Kavramalı Kılıflı)	Direk Başına Kullanılan Klips Sayısı	Profil Kapak	Boya
1175	2500	2	35 mm	50x70 / 50x150 mm (±3 mm)	48	12	4,50-5,50 mm (±0.2)	Sıcak Daldırma Galvaniz 40-60gr/m ²	1200	15 cm - 45°	50x50 1,5 mm (±0.2)	Sıcak Daldırma Galvaniz 100gr/m ²	120x120 4 mm (±0.2)	Sıcak Daldırma Galvaniz 1.00 mm (±0.2)	M FORM / ÜÇGEN KABARTMA / 65 MM / 1 SIRA	40x55x2 mm GALVANİZLİ SAC VE NYLON 6 UV KILIF (±0.2)	4 ADET	PLASTİK	İSTENİLEN RAL KODUNDA ELEKTROSTATİK POLYESTER

- 1-Eğri Boyun Pirana Panel çit 1175 mm yükseklikte üretilmektedir. (bkncz madde 1)
- 2-Eğri Boyun Pirana Panel çitlerin üretim genişliği 2500 mm ' dir. (bkncz madde 2)
- 3-Eğri Boyun Pirana Panel çitlere mukavemet kazandırmak için 2 adet büküm verilmektedir. (bkncz madde 3)
- 4-Eğri Boyun Pirana Panel çit büküm derinliği 35 mm ' dir. (bkncz madde 4)
- 5-Eğri Boyun Pirana Panel çit göz aralığı 50x70, 50x150 (±3 mm) mm dir. (bkncz madde 5)
- 6-Eğri Boyun Pirana Panel çit dikey çubuk sayısı 48 adettir. (bkncz madde 6)
- 7-Eğri Boyun Pirana Panel çit yatay tel sayısı 12 adettir. (bkncz madde 7)
- 8-Eğri Boyun Pirana Panel çit tel kalınlığı 4.5 mm ve 5.5 mm (±0.2 mm) olarak üretilmektedir. İstenilen kalınlık özellikle belirtilmelidir. (bkncz madde 8)
- 9-Eğri Boyun Pirana Panel çit için kullanılan tellerin tamamı sıcak daldırma galvanizlidir ve bu şekilde puntolanır. (bkncz madde 9)
- 10-Eğri Boyun Pirana Panel çit profilleri 1200 mm yükseklikte üretilmektedir. (bkncz madde 10)
- 11-Eğri Boyun Pirana Panel çit profil boyun bükümleri 15 cm panel ve direk 45° açı ile üretilir. (bkncz madde 11)
- 12-Eğri Boyun Pirana Panel çit profil ebatı standart 50x50x1.5 mm ' dir. (bkncz madde 12)
- 13-Eğri Boyun Pirana Panel çit profilleri içi dışı sıcak daldırma galvanizlidir. Galvaniz oranı minimum 100gr/m² (bkncz madde 13)
- 14-Flanşlar 120x120x4mm 'dir. Flanşlar 150 cm ve altı yükseklik için şoklama sistemi, 150 cm üzeri yükseklik için gaz altı kaynak sistemi ile profile montaj edilir. (bkncz madde 14)
- 15-Desen verilmiş saclar 1.00 mm (±0.2 mm) kalınlığında ve sıcak daldırma galvanizli sacdan üretilir. Galvaniz oranı minimum 100gr/m². (bkncz madde 15)
- 16-Desen verilmiş galvanizli saca M formunda büküm verilir ve üçgen kabartma ile mukavemet kazandırılır, sac özellikle panelin yataydaki çubuklarına punto robot kaynak sistemi ile 1 sıra montaj edilir. (bkncz madde 16)
- 17-Kavramalı kılıflı klipsler 40x55x2 (±0.2) mm galvanizli sacdan üretilir. Sac, Nylon6 kalite U.V dayanımlı ve kırılmaz plastik ile kapatılır. (Kavramalı olması, profili merkezden vidalamayı ve montaj kolaylığını sağlar.) (bkncz madde 17)
- 18-Direk başına kullanılan klips sayısı 4 adettir. (bkncz madde 18)
- 19-Kapaklar nylon 6 kalite malzemeden üretilir, UV dayanımlı ve kırılmazdır. (bkncz madde 19)
- 20-Bütün ürünler elektrostatik polyester fırın boyası ile boyanır. (bkncz madde 20)