


# PİRANA PANEL ÇİT (EĞRİ) 1 SIRA 200 cm

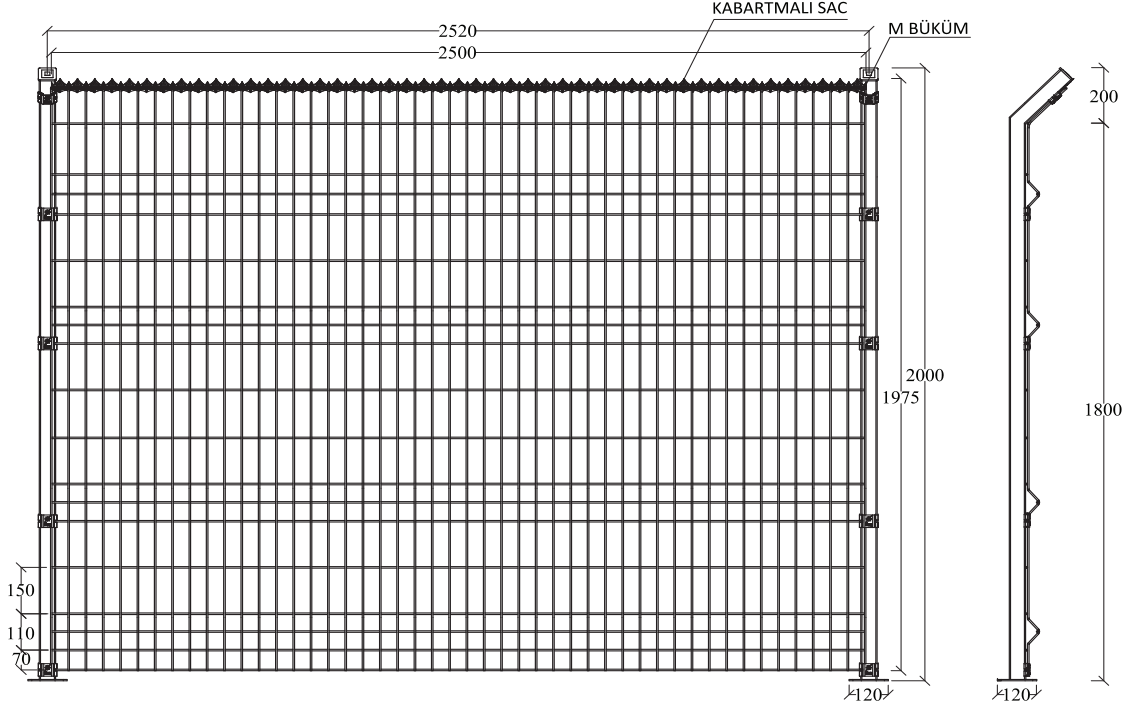

| 1                                               | 2                                              | 3                                        | 4                                           | 5                         | 6                                            | 7                                            | 8                                             | 9                                              | 10                        | 11           | 12                  | 13                                           | 14                  | 15                                     | 16                                              | 17                                                   | 18                                   | 19           | 20                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| (H) EĞRİ BOYUN PİRANA PANEL ÇİT YÜKSEKLİĞİ (mm) | (L) EĞRİ BOYUN PİRANA PANEL ÇİT GENİŞLİĞİ (mm) | EĞRİ BOYUN PİRANA PANEL ÇİT BÜKÜM SAYISI | EĞRİ BOYUN PİRANA PANEL ÇİT BÜKÜM DERİNLİĞİ | GÖZ ARALIKLARI (mm)       | EĞRİ BOYUN PİRANA PANEL ÇİT DİKEY TEL SAYISI | EĞRİ BOYUN PİRANA PANEL ÇİT YATAY TEL SAYISI | EĞRİ BOYUN PİRANA PANEL ÇİT TEL KALINLIĞI (Ø) | EĞRİ BOYUN PİRANA PANEL ÇİT KAPLAMA            | (H) PROFİL YÜKSEKLİK (mm) | BOYUN BÜKÜMÜ | PROFİL EBATİ        | PROFİL KAPLAMA                               | ŞOKLAMALI FLANŞ     | PİRANA SAC KALINLIĞI (mm)              | PİRANA SAC BÜKÜM ŞEKLİ DERİNLİĞİ VE JİLET ADETİ | KLİPS (KAVRAMALI KILIFLI)                            | DİREK BAŞINA KULLANILAN KLİPS SAYISI | PROFİL KAPAK | BOYA                                          |
| 1975                                            | 2500                                           | 4                                        | 35 mm                                       | 50x70 / 50x150 mm (±3 mm) | 48                                           | 19                                           | 4,50-5,50 mm (±0.2)                           | SICAK DALDIRMA GALVANİZ 40-60gr/m <sup>2</sup> | 2000                      | 15 cm - 45°  | 50x50 1,5 mm (±0.2) | SICAK DALDIRMA GALVANİZ 100gr/m <sup>2</sup> | 120x120 4 mm (±0.2) | SICAK DALDIRMA GALVANİZ 1.00 MM (±0.2) | M FORM / ÜÇGEN KABARTMA / 65 MM / 1 SIRA        | 40x55x2 mm GALVANİZLİ SAC VE NYLON 6 UV KILIF (±0.2) | 6 ADET                               | PLASTİK      | İSTENİLEN RAL KODUNDA ELEKTROSTATİK POLYESTER |

1-Eğri Boyun Pirana Panel çit 1975 mm yükseklikte üretilmektedir. (bkncz madde 1)

2-Eğri Boyun Pirana Panel çitlerin üretim genişliği 2500 mm ' dir. (bkncz madde 2)

3-Eğri Boyun Pirana Panel çitlere mukavemet kazandırmak için 4 adet büküm verilmektedir. (bkncz madde 3)

4-Eğri Boyun Pirana Panel çit büküm derinliği 35 mm ' dir. (bkncz madde 4)

5-Eğri Boyun Pirana Panel çit göz aralığı 50x70, 50x130, 50x150 (±3 mm) mm dir. (bkncz madde 5)

6-Eğri Boyun Pirana Panel çit dikey çubuk sayısı 48 adettir. (bkncz madde 6)

7-Eğri Boyun Pirana Panel çit yatay tel sayısı 19 adettir. (bkncz madde 7)

8-Eğri Boyun Pirana Panel çit tel kalınlığı 4.5 mm ve 5.5 mm (±0.2 mm) olarak üretilmektedir. İstenilen kalınlık özellikle belirtilmelidir. (bkncz madde 8)

9-Eğri Boyun Pirana Panel çit için kullanılan tellerin tamamı sıcak daldırma galvanizlidir ve bu şekilde puntolanır. (bkncz madde 9)

10-Eğri Boyun Pirana Panel çit profilleri 2000 mm yükseklikte üretilmektedir. (bkncz madde 10)

11-Eğri Boyun Pirana Panel çit profil boyun bükümleri 15 cm panel ve direk 45° açı ile üretilir. (bkncz madde 11)

12-Eğri Boyun Pirana Panel çit profil ebatı standart 50x50x1.5 mm ' dir. (bkncz madde 12)

13-Eğri Boyun Pirana Panel çit profilleri içi dışı sıcak daldırma galvanizlidir. Galvaniz oranı minimum 100gr/m<sup>2</sup> (bkncz madde 13)

14-Flanşlar 120x120x4mm 'dir. Flanşlar 150 cm ve altı yükseklik için şoklama sistemi, 150 cm üzeri yükseklik için gaz altı kaynak sistemi ile profile montaj edilir. (bkncz madde 14)

15-Desen verilmiş saclar 1.00 mm (±0.2 mm) kalınlığında ve sıcak daldırma galvanizli sacdan üretilir. Galvaniz oranı minimum 100gr/m<sup>2</sup>. (bkncz madde 15)

16-Desen verilmiş galvanizli saca M formunda büküm verilir ve üçgen kabartma ile mukavemet kazandırılır, sac özellikle panelin yataydaki çubuklarına punto robot kaynak sistemi ile 1 sıra montaj edilir. (bkncz madde 16)

17-Kavramalı kılıflı klipsler 40x55x2 (±0.2) mm galvanizli sacdan üretilir. Sac, Nylon6 kalite U.V dayanımlı ve kırılmaz plastik ile kapatılır. (Kavramalı olması, profili merkezden vidalamayı ve montaj kolaylığını sağlar.) (bkncz madde 17)

18-Direk başına kullanılan klips 6 adettir. (bkncz madde 18)

19-Kapaklar nylon 6 kalite malzemeden üretilir, UV dayanımlı ve kırılmazdır. (bkncz madde 19)

20-Bütün ürünler elektrostatik polyester fırın boya ile boyanır. (bkncz madde 20)