


YARASA PANEL ÇİT (DÜZ) 2 SIRA 50 cm

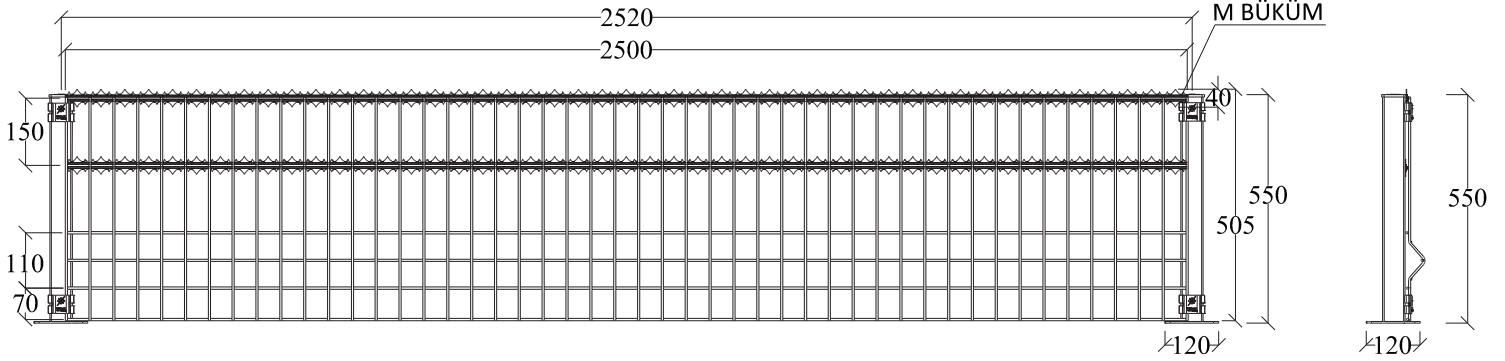

40X0.80 MM YARASA SACI

35 MM BÜKÜM DERİNLİĞİ

55X40X2 MM GALV. METAL UV NYLON6 KAVRAMALI KILIFLI KLİPS

120X120X4 MM ŞOKLAMALI FLANŞ

NYLON6 PLASTİK KAPAK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
(H) YARASA PANEL ÇİT YÜKSEKLİĞİ (mm)	(L) YARASA PANEL ÇİT GENİŞLİĞİ (mm)	YARASA PANEL ÇİT BÜKÜM SAYISI	YARASA PANEL ÇİT BÜKÜM DERİNLİĞİ	GÖZ ARALIKLARI (mm)	YARASA PANEL ÇİT DİKEY TEL SAYISI	YARASA PANEL ÇİT YATAY TEL SAYISI	YARASA PANEL ÇİT TEL KALINLIĞI (Ø)	YARASA PANEL ÇİT KAPLAMA	(H) PROFİL YÜKSEKLİK (mm)	PROFİL EBATİ	PORFİL KAPLAMA	ŞOKLAMALI FLANŞ	YARASA SAC KALINLIĞI (mm)	YARASA SAC BÜKÜM ŞEKLİ, DERİNLİĞİ VE JİLET ADETİ	KLİPS (KAVRAMALI KILIFLI)	DİREK BAŞINA KULLANILAN KLİPS SAYISI	PROFİL KAPAK	BOYA
505	2500	1	35 mm	50x70 / 50x150 mm (±3 mm)	48	6	4,50-5,50 mm (±0.2)	SICAK DALDIRMA GALVANİZ 40-60gr/m ²	550	50x50 1,5 mm (±0.2)	SICAK DALDIRMA GALVANİZ 100gr/m ²	120x120 4 mm (±0.2)	SICAK DALDIRMA GALVANİZ 0.80 MM (±0.2)	M FORM / 40 MM / 2 SIRA	40x55x2 mm GLVANİZLİ SAC VE NYLON 6 UV KILUF (±0.2)	2 ADET	PLASTİK	İSTENİLEN RAL KODUNDA ELEKTROSTATİK POLYESTER

- 1-Yarasa Panel çit 505 mm yükseklikte üretilmektedir. (bkncz madde 1)
- 2-Yarasa Panel çitlerin üretim genişliği 2500 mm ' dir. (bkncz madde 2)
- 3-Yarasa Panel çitlere mukavemet kazandırmak için 1 adet büküm verilmektedir. (bkncz madde 3)
- 4-Yarasa Panel çit büküm derinliği 35 mm ' dir. (bkncz madde 4)
- 5-Yarasa Panel çit göz aralığı 50x70 , 50x150 mm (±3 mm) dir (bkncz madde 5)
- 6-Yarasa Panel çit dikey çubuk sayısı 48 adettir. (bkncz madde 6)
- 7-Yarasa Panel çit yatay tel sayısı 6 adettir. (bkncz madde 7)
- 8-Yarasa Panel çit tel kalınlığı 4.5 mm ve 5.5 mm (±0.2 mm) olarak üretilmektedir. İstenilen kalınlık özellikle belirtilmelidir. (bkncz madde 8)
- 9-Yarasa Panel çit için kullanılan tellerin tamamı sıcak daldırma galvanizlidir ve bu şekilde puntolanır. (bkncz madde 9)
- 10-Yarasa Panel çit profilleri 550 mm yükseklikte üretilmektedir. (bkncz madde 10)
- 11-Yarasa Panel çit profil ebatı standart 50x50x1.5 mm ' dir. (bkncz madde 11)
- 12-Yarasa Panel çit profilleri içi dışı sıcak daldırma galvanizlidir. Galvaniz oranı minimum 100gr/m² (bkncz madde 12)
- 13-Flanşlar 120x120x4mm 'dir. Flanşlar 150 cm ve altı yükseklik için şoklama sistemi, 150 cm üzeri yükseklik için gaz altı kaynak sistemi ile profile montaj edilir. (bkncz madde 13)
- 14-Desen verilmiş saclar 0.80 mm (±0.2 mm) kalınlığında ve sıcak daldırma galvanizli sacdan üretilir. Galvaniz oranı minimum 100gr/m². (bkncz madde 14)
- 15-Desen verilmiş galvanizli saca M formunda büküm verilir. sac, özellikle panelin yataydaki çubuklarına punto robot kaynak sistemi ile 2 sıra montaj edilir. (bkncz madde 15)
- 16-Kavramalı kılıflı klipsler 40x55x2 (±0.2) mm galvanizli sacdan üretilir. Sac, Nylon6 kalite U.V dayanımlı ve kırılmaz plastik ile kapatılır. (Kavramalı olması, profili merkezden vidalamayı ve montaj kolaylığını sağlar.) (bkncz madde 16)
- 17-Direk başına kullanılan klips sayısı 2 adettir. (bkncz madde 17)
- 18-Kapaklar nylon 6 kalite malzemeden üretilir, UV dayanımlı ve kırılmazdır. (bkncz madde 18)
- 19-Bütün ürünler elektrostatik polyester fırın boya ile boyanır. (bkncz madde 19)