


YARASA PANEL ÇİT (EĞRİ) 1 SIRA 100 cm

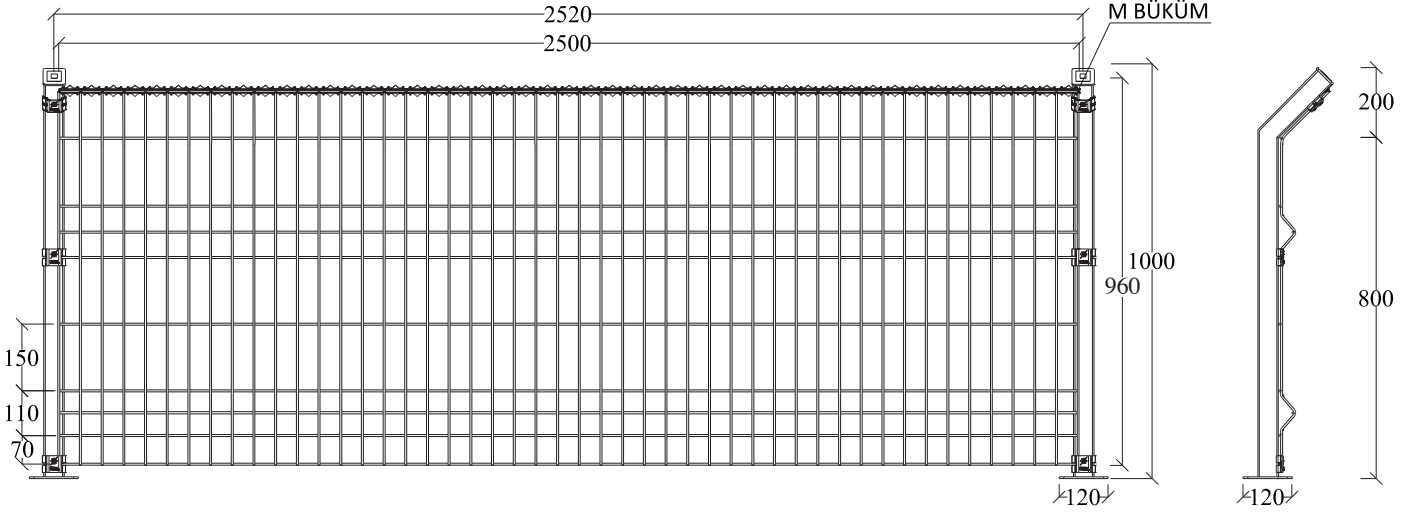

40X0,80 MM YARASA SACI

35 MM BÜKÜM DERİNLİĞİ

55X40X2 MM GALV. METAL UV NYLON6 KAVRAMALI KILIFLI KLİPS

120X120X4 MM ŞOKLAMALI FLANŞ

NYLON6 PLASTİK KAPAK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
(H) EĞRİ BOYUN YARASA PANEL ÇİT YÜKSEKLİĞİ (mm)	(L) EĞRİ BOYUN YARASA PANEL ÇİT GENİŞLİĞİ (mm)	EĞRİ BOYUN YARASA PANEL ÇİT BÜKÜM SAYISI	EĞRİ BOYUN YARASA PANEL ÇİT BÜKÜM DERİNLİĞİ	GÖZ ARALIKLARI (mm)	EĞRİ BOYUN YARASA PANEL ÇİT DİKEY TEL SAYISI	EĞRİ BOYUN YARASA PANEL ÇİT YATAY TEL SAYISI	EĞRİ BOYUN YARASA PANEL ÇİT TEL KALINLIĞI (Ø)	EĞRİ BOYUN YARASA PANEL ÇİT KAPLAMA	(H) PROFİL YÜKSEKLİK (mm)	BOYUN BÜKÜMÜ	PROFİL EBATİ	PORFİL KAPLAMA	ŞOKLAMALI FLANŞ	YARASA SAC KALINLIĞI (mm)	YARASA SAC BÜKÜM ŞEKLİ DERİNLİĞİ VE JİLET ADETİ	KLİPS (KAVRAMALI KILIFLI)	DİREK BAŞINA KULLANILAN KLİPS SAYISI	PROFİL KAPAK	BOYA
960	2500	2	35 mm	50X70 / 50X130 / 50X150 mm (±3 mm)	48	10	4,50-5,50 mm (±0,2)	SICAK DALDIRMA GALVANİZ 40-60gr/m ²	1000	22,5 cm - 45°	50X50 1,5 mm (±0,2)	SICAK DALDIRMA GALVANİZ 100gr/m ²	120x120 4 mm (±0,2)	SICAK DALDIRMA GALVANİZ 0,80 mm (±0,2)	M FORM / 40 MM / 1 SIRA	40x55x2 mm GALVANİZLİ SAC VE NYLON 6 UV KILIF (±0,2)	4 ADET	UV / KIRILMAZ	İSTENİLEN RAL KODUNDA ELEKTROSTATİK POLYESTER

- 1-Eğri Boyun Yarasa Panel çit 960 mm yükseklikte üretilmektedir. (bkz madde 1)
- 2-Eğri Boyun Yarasa Panel çitlerin üretim genişliği 2500 mm ' dir. (bkz madde 2)
- 3-Eğri Boyun Yarasa Panel çitlere mukavemet kazandırmak 2 adet büküm verilmektedir. (bkz madde 3)
- 4-Eğri Boyun Yarasa Panel çit büküm derinliği 35 mm ' dir. (bkz madde 4)
- 5-Eğri Boyun Yarasa Panel çit göz aralığı 50x70,50X130, 50x150 (±3 mm) mm dir. (bkz madde 5)
- 6-Eğri Boyun Yarasa Panel çit dikey çubuk sayısı 48 adettir. (bkz madde 6)
- 7-Eğri Boyun Yarasa Panel çit yatay tel sayısı 10 adettir. (bkz madde 7)
- 8-Eğri Boyun Yarasa Panel çit tel kalınlığı 4.5 mm ve 5.5 mm (±0.2 mm) olarak üretilmektedir. İstenilen kalınlık özellikle belirtilmelidir. (bkz madde 8)
- 9-Eğri Boyun Yarasa Panel çit için kullanılan tellerin tamamı sıcak daldırma galvanizlidir ve bu şekilde puntolanır. (bkz madde 9)
- 10-Eğri Boyun Yarasa Panel çit profilleri 1000 mm yükseklikte üretilmektedir. (bkz madde 10)
- 11-Eğri Boyun Yarasa Panel çit profil boyun bükümleri 22,5 cm panel ve direk 45° açılı ile üretilir. (bkz madde 11)
- 12-Eğri Boyun Yarasa Panel çit profil ebatı standart 50x50x1.5 mm ' dir. (bkz madde 12)
- 13-Eğri Boyun Yarasa Panel çit profilleri içi dışı sıcak daldırma galvanizlidir. Galvaniz oranı minimum 100gr/m² (bkz madde 13)
- 14-Flanşlar 120x120x4mm 'dir. Flanşlar 150 cm ve altı yükseklik için şoklama sistemi, 150 cm üzeri yükseklik için gaz altı kaynak sistemi ile profile montaj edilir. (bkz madde 14)
- 15-Desen verilmiş saclar 0.80 mm (±0.2 mm) kalınlığında ve sıcak daldırma galvanizli sacdan üretilir. Galvaniz oranı minimum 100gr/m². (bkz madde 15)
- 16-Desen verilmiş galvanizli saca M formunda büküm verilir, sac özellikle panelin yataydaki çubuklarına punto robot kaynak sistemi ile 1 sıra montaj edilir. (bkz madde 16)
- 17-Kavramalı kılıflı klipsler 40x55x2mm (±0.2 mm) 'dir. Galvanizli malzemeden üretilir, UV dayanımlı ve kırılmazdır. (Tırnaklı olması, profili merkezden vidalamayı ve montaj kolaylığını sağlar.) (bkz madde 17)
- 18-Direk başına kullanılan klips sayısı 4 adettir. (bkz madde 18)
- 19-Kapaklar nylon 6 kalite malzemeden üretilir, UV dayanımlı ve kırılmazdır. (bkz madde 19)
- 20-Bütün ürünler elektrostatik polyester fırın boya ile boyanır. (bkz madde 20)