


YARASA PANEL ÇİT (EĞRİ) 1 SIRA 180 cm

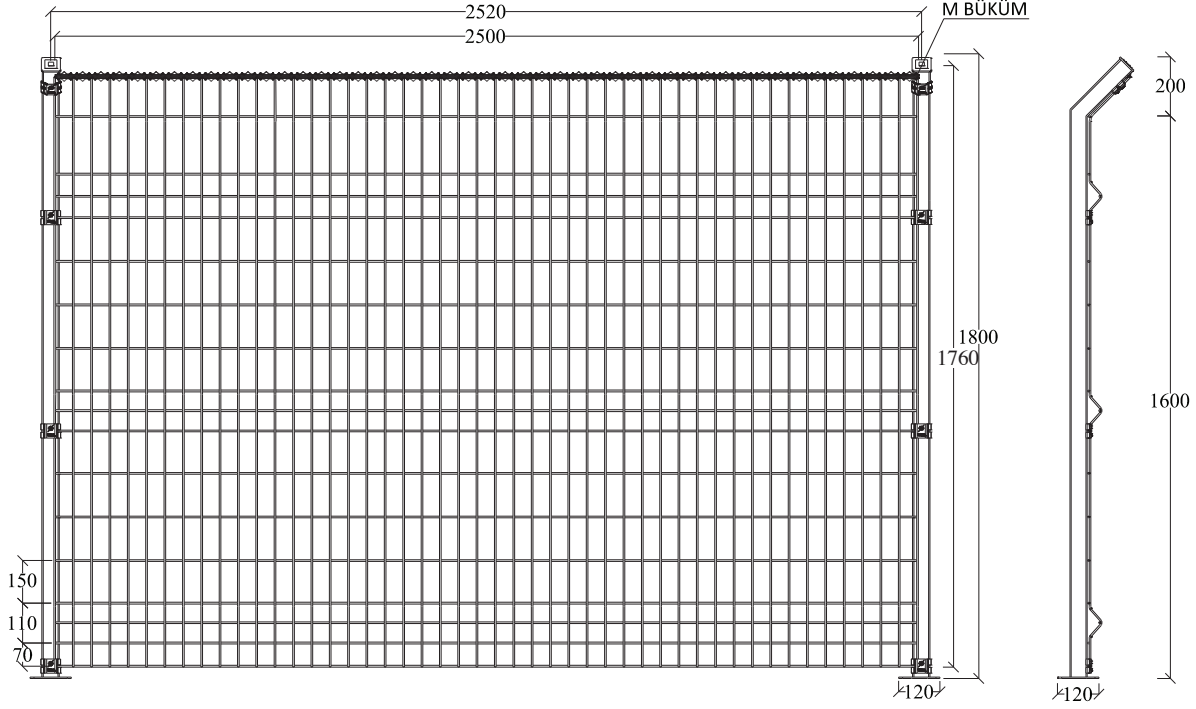

40X80 MM YARASA SACS

35 MM BÜKÜM DERİNLİĞİ

55X40X2 MM GALV. METAL UV NYLON6 KAVRAMALI KILIFLI KLİPS

120X120X4 MM ŞOKLAMALI FLANŞ

NYLON6 PLASTİK KAPAK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
(H) EĞRİ BOYUN YARASA PANEL ÇİT YÜKSEKLİĞİ (mm)	(L) EĞRİ BOYUN YARASA PANEL ÇİT GENŞLİĞİ (mm)	EĞRİ BOYUN YARASA PANEL ÇİT BÜKÜM SAYISI	EĞRİ BOYUN YARASA PANEL ÇİT BÜKÜM DERİNLİĞİ	GÖZ ARALIKLARI (mm)	EĞRİ BOYUN YARASA PANEL ÇİT DİKEY TEL SAYISI	EĞRİ BOYUN YARASA PANEL ÇİT YATAY TEL SAYISI	EĞRİ BOYUN YARASA PANEL ÇİT TEL KALINLIĞI (Ø)	EĞRİ BOYUN YARASA PANEL ÇİT KAPLAMA	(H) PROFİL YÜKSEKLİK (mm)	BOYUN BÜKÜMÜ	PROFİL EBATİ	PORFİL KAPLAMA	ŞOKLAMALI FLANŞ	YARASA SAC KALINLIĞI (mm)	YARASA SAC BÜKÜM ŞEKLİ, DERİNLİĞİ VE İLETİCİLİK ADETİ	KLİPS (KAVRAMALI KLİPFLÜ)	DİREK BAŞINA KULLANILAN KLİPS SAYISI	PROFİL KAPAK	BOYA
1760	2500	3	35 mm	50X70 / 50X150 mm (±3 mm)	48	18	4,50-5,50 mm (±0.2)	SICAK DALDIRMA GALVANİZ 40-60gr/m²	1800	22,5 cm - 45°	50X50 1,5 mm (±0.2)	SICAK DALDIRMA GALVANİZ 100gr/m²	120X120 4 mm (±0.2)	SICAK DALDIRMA GALVANİZ 0.80 mm (±0.2)	M FORM / 40 MM / 1 SIRA	40X55x2 mm GALVANİZLİ SAC VE NYLON 6 UV KLİP (H02)	5 ADET	UV / KIRILMAZ	İSTENİLEN RAL KODUNDA ELEKTROSTATİK POLYESTER

- 1-Eğri Boyun Yarasa Panel çit 1760 mm yükseklikte üretilmektedir. (bknz madde 1)
- 2-Eğri Boyun Yarasa Panel çitlerin üretim genişliği 2500 mm ' dir. (bknz madde 2)
- 3-Eğri Boyun Yarasa Panel çitlere mukavemet kazandırmak 3 adet büküm verilmektedir. (bknz madde 3)
- 4-Eğri Boyun Yarasa Panel çit büküm derinliği 35 mm ' dir. (bknz madde 4)
- 5-Eğri Boyun Yarasa Panel çit göz 50x70, 50x150 (±3 mm) mm dir. (bknz madde 5)
- 6-Eğri Boyun Yarasa Panel çit dikey çubuk sayısı 48 adettir. (bknz madde 6)
- 7-Eğri Boyun Yarasa Panel çit yatay tel sayısı 18 adettir. (bknz madde 7)
- 8-Eğri Boyun Yarasa Panel çit tel kalınlığı 4.5 mm ve 5.5 mm (±0.2 mm) olarak üretilmektedir. İstenilen kalınlık özellikle belirtilmelidir. (bknz madde 8)
- 9-Eğri Boyun Yarasa Panel çit için kullanılan tellerin tamamı sıcak daldırma galvanizlidir ve bu şekilde puntolanır. (bknz madde 9)
- 10-Eğri Boyun Yarasa Panel çit profilleri 1800 mm yükseklikte üretilmektedir. (bknz madde 10)
- 11-Eğri Boyun Yarasa Panel çit profil boyun bükümleri 22,5 cm panel ve direk 45° açılı ile üretilir. (bknz madde 11)
- 12-Eğri Boyun Yarasa Panel çit profil ebatı standart 50x50x1.5 mm ' dir. (bknz madde 12)
- 13-Eğri Boyun Yarasa Panel çit profilleri içi dışı sıcak daldırma galvanizlidir. Galvaniz oranı minimum 100gr/m² (bknz madde 13)
- 14-Flanşlar 120x120x4mm 'dir. Flanşlar 150 cm ve altı yükseklik için şoklama sistemi, 150 cm üzeri yükseklik için gaz altı kaynak sistemi ile profile montaj edilir. (bknz madde 14)
- 15-Desen verilmiş saclar 0.80 mm (±0.2 mm) kalınlığında ve sıcak daldırma galvanizli sacdan üretilir. Galvaniz oranı minimum 100gr/m². (bknz madde 15)
- 16-Desen verilmiş galvanizli saca M formunda büküm verilir, sac özellikle panelin yataydaki çubuklarına punto robot kaynak sistemi ile 1 sıra montaj edilir. (bknz madde 16)
- 17-Kavramalı kılıflı klipsler 40x55x2mm (±0.2 mm) 'dir. Galvanizli malzemeden üretilir, UV dayanımlı ve kırılmazdır. (Tırnaklı olması, profili merkezden vidalamayı ve montaj kolaylığını sağlar.) (bknz madde 17)
- 18-Direk başına kullanılan klips sayısı 5 adettir. (bknz madde 18)
- 19-Kapaklar nylon 6 kalite malzemeden üretilir, UV dayanımlı ve kırılmazdır. (bknz madde 19)
- 20-Bütün ürünler elektrostatik polyester fırın boya ile boyanır. (bknz madde 20)