



PERDE PANEL ÇİT / TRİGEN PİRANA - 100 CM

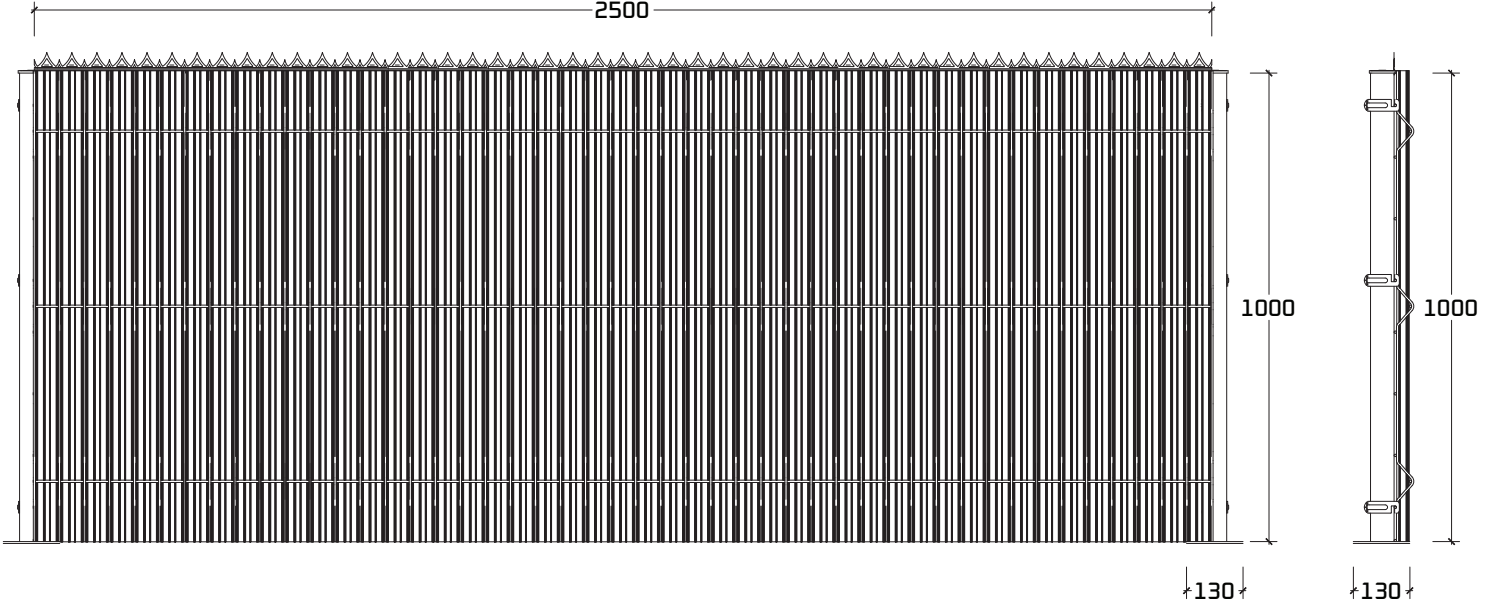

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
(H) PERDE PANEL ÇİT / TRİGEN - PİRANA YÜKSEKLİĞİ (mm)	(L) PERDE PANEL ÇİT / TRİGEN - PİRANA GENİŞLİĞİ (mm)	PERDE PANEL ÇİT / TRİGEN - PİRANA BÜKÜM SAYISI	PERDE PANEL ÇİT / TRİGEN - PİRANA GÖZ ARALIKLARI (mm)	PERDE PANEL ÇİT / TRİGEN - PİRANA DİKEY TEL SAYISI	PERDE PANEL ÇİT / TRİGEN - PİRANA YATAY TEL SAYISI	PERDE PANEL ÇİT / TRİGEN - PİRANA B TEL KALINLIĞI	PERDE PANEL ÇİT / TRİGEN - PİRANA KAPLAMA	(H) PROFİL YÜKSEKLİK (mm)	PROFİL EBAT (mm)	PROFİL KAPLAMA	FLANŞ (mm)	KLİPS (GİZLİ / GERGİLİ)	DİREK BAŞINA KULLANILAN KLİPS SAYISI	PROFİL KAPAK	BOYA	BİR PANELE KULLANILAN PERDE PANEL ÇİT / TRİGEN SAYISI	PERDE PANEL ÇİT / TRİGEN KALINLIĞI VE GENİŞLİĞİ	PERDE PANEL / TRİGEN ÖZELLİKLERİ	PİRANA SAC KALINLIĞI (mm)	PİRANA SAC BÜKÜM ŞEKLİ, DERİNLİĞİ VE JİLET ADETİ
1000	2500	3	50x125 / 50x70 (±3 mm)	48	13	5.50 mm (±0.2 mm)	SICAK DALDIRMA GALVANİZ	1000	50x50 1.5 mm (±0.2 mm)	SICAK DALDIRMA GALVANİZ 100gr/m²	130x130 5 mm (±0.2 mm)	2.5x25 mm (±0.2 mm)	3	NYLON 6 UV	ELEKTROSTATİK POLYESTER FIRIN BOYA	47 ADET	1.2 mm (±0.2 mm)	POLİPROPİLEN (PP) UV DAYANIMLI	SICAK DALDIRMA GALVANİZ 1.00 MM (±0.2)	M FORM / ÜÇGEN KABARTMA / 65 MM / 1 SIRA

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Perde Panel Çit / Trigen - Pırana 1000 mm yükseklikte üretilmektedir. (madde 1)
- Perde Panel Çit / Trigen - Pırana üretim genişliği 2500 mm'dir. (madde 2)
- Perde Panel Çit / Trigen - Pırana'ya mukavemet için 3 adet büküm verilmektedir. (madde 3)
- Perde Panel Çit / Trigen - Pırana göz aralıkları 50x125 / 50x70 (±3 mm)'dir. (madde 4)
- Perde Panel Çit / Trigen - Pırana dikey tel sayısı 48 adettir. (madde 5)
- Perde Panel Çit / Trigen - Pırana yatay tel sayısı 13 adettir. (madde 6)
- Perde Panel Çit / Trigen - Pırana tel kalınlığı standart 5.50 mm (±0.2 mm) olarak üretilmektedir. (madde 7)
- Perde Panel Çit / Trigen - Pırana için kullanılan tellerin tamamı sıcak daldırma galvanizlidir ve bu şekilde puntolanır. (madde 8)
- Profiller 1000 mm yükseklikte üretilmektedir. (madde 9)
- Profil direk ebatı ve kalınlığı 50x50 1.5 mm (±0.2 mm)'dir. Yüksekliğe göre kalınlık belirlenir. (madde 10)
- Kullanılan profillerin içi dışı sıcak daldırma galvanizlidir. Galvaniz oranı minimum 100 gr/m² (madde 11)
- Profillerin flanşları 130x130x5 mm (±0.2 mm) elektro galvaniz kaplı flanşın orta kısmında 50x50 ebatlarında yerleştirilerek gaz altı kaynak sistemi ile kaynaklanır. (madde 12)
- Gergili Gizli Klipsler 2,5x25 mm (±0.2 mm) olarak galvanizli sacdan üretilir ve elektrostatik polyester boya ile boyanır. (Dışarıdan bakınca gözükmez ve müdahale edilemez.) (madde 13)
- Direk başına kullanılan klips sayısı 3 adettir. (madde 14)
- Kapaklar nylon 6 kalite malzemeden üretilir, UV dayanımlı ve kırılmazdır. (madde 15)
- Bütün ürünler elektrostatik polyester fırın boya ile boyanır. (madde 16)
- Bir panelde kullanılan Perde çita sayısı 47 adettir. (madde 17)
- Perde çita kalınlığı 1.2 (±0.2 mm) mm'dir. Perde esnetilebilir yapısı sayesinde tele kilitlenmeyi sağlar ve görüntüyü keser. (madde 18)
- Perde çitaları birinci sınıf Polipropilen (PP) malzemeden üretilir ve UV dayanımlıdır, 10 yıl solmaya ve kırılmaya karşı garantilidir. (madde 19)
- Desen verilmiş saclar 1.00 (±0.2) mm kalınlığında ve sıcak daldırma galvanizli sacdan üretilir. Galvaniz oranı minimum 100 gr/m². (madde 20)
- Desen verilmiş galvanizli saca M formunda büküm verilir ve üçgen kabartma ile mukavemet kazandırılır, sac özellikle panelin yataydaki çubuklarına punto robot kaynak sistemi ile 1 sıra montaj edilir. (madde 21)