




PERDE PANEL ÇİT / TRİGEN PİRANA - 180 CM

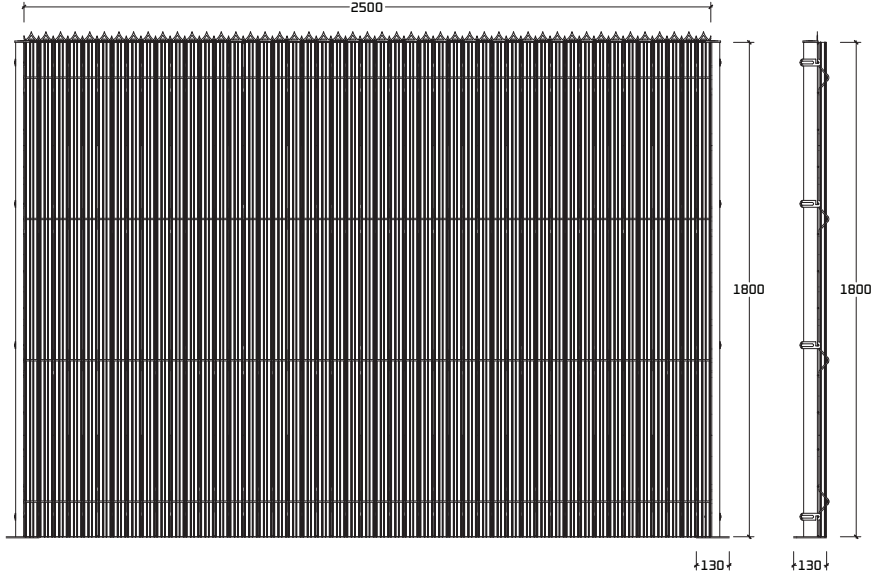

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
(H) PERDE PANEL ÇİT / TRİGEN - PİRANA YÜKSEKLİĞİ (mm)	(L) PERDE PANEL ÇİT / TRİGEN - PİRANA GENİŞLİĞİ (mm)	PERDE PANEL ÇİT / TRİGEN - PİRANA BÜKÜM SAYISI	PERDE PANEL ÇİT / TRİGEN - PİRANA GÖZ ARALIKLARI (mm)	PERDE PANEL ÇİT / TRİGEN - PİRANA DİKEY TEL SAYISI	PERDE PANEL ÇİT / TRİGEN - PİRANA YATAY TEL SAYISI	PERDE PANEL ÇİT / TRİGEN - PİRANA Ø TEL KALINLIĞI	PERDE PANEL ÇİT / TRİGEN - PİRANA KAPLAMA	(H) PROFİL YÜKSEKLİK (mm)	PROFİL EBATİ (mm)	PROFİL KAPLAMA	FLANŞ (mm)	KLİPS (GİZLİ / GERGİLİ)	DİREK BAŞINA KULLANILAN KLİPS SAYISI	PROFİL KAPAK	BOYA	BİR PANELE KULLANILAN PERDE PANEL ÇİT / TRİGEN SAYISI	PERDE PANEL ÇİT / TRİGEN KALINLIĞI VE GENİŞLİĞİ	PERDE PANEL / TRİGEN ÖZELLİKLERİ	PIRANA SAC KALINLIĞI (mm)	PIRANA SAC BÜKÜM ŞEKLİ, DERİNLİĞİ VE JULET ADETİ
1800	2500	4	50x130 / 50x70 (±3 mm)	48	20	5,50 mm (±0.2 mm)	SICAK DALDIRMA GALVANİZ	1800	50x50 2.0 mm (±0.2 mm)	SICAK DALDIRMA GALVANİZ 100 gr/m ²	130x130 5 mm (±0.2 mm)	2.5x25 mm (±0.2 mm)	4	NYLON 6 UV	ELEKTROSTATİK POLYESTER FIRIN BOYA	47 ADET	1.2 mm (±0.2 mm)	POLİPROPİLEN (PP), UV DAYANIMLI	SICAK DALDIRMA GALVANİZ 1.00 MM (±0.2)	M FORM / ÜÇGEN KABARTMA / 65 MM / 1 SIRA

TEKNİK ÖZELLİKLER

1	Perde Panel Çit / Trigen - Pırana 1800 mm yükseklikte üretilmektedir. (madde 1)
2	Perde Panel Çit / Trigen - Pırana üretim genişliği 2500 mm'dir. (madde 2)
3	Perde Panel Çit / Trigen - Pırana'ya mukavemet için 4 adet büküm verilmektedir. (madde 3)
4	Perde Panel Çit / Trigen - Pırana göz aralıkları 50x130 / 50x70 (±3 mm)'dir. (madde 4)
5	Perde Panel Çit / Trigen - Pırana dikey tel sayısı 48 adettir. (madde 5)
6	Perde Panel Çit / Trigen - Pırana yatay tel sayısı 20 adettir. (madde 6)
7	Perde Panel Çit / Trigen - Pırana tel kalınlığı standart 5.50 mm (±0.2 mm) olarak üretilmektedir. (madde 7)
8	Perde Panel Çit / Trigen - Pırana için kullanılan tellerin tamamı sıcak daldırma galvanizlidir ve bu şekilde puntolanır. (madde 8)
9	Profiller 1800 mm yükseklikte üretilmektedir. (madde 9)
10	Profil direk ebatı ve kalınlığı 50x50 2.0 mm (±0.2 mm)'dir. Yüksekliğe göre kalınlık belirlenir. (madde 10)
11	Kullanılan profillerin içi dışı sıcak daldırma galvanizlidir. Galvaniz oranı minimum 100 gr/m ² (madde 11)
12	Profillerin flanşları 130x130x5 mm (±0.2 mm) elektro galvaniz kaplı flanşın orta kısmında 50x50 ebatlarında yerleştirilerek gaz altı kaynak sistemi ile kaynaklanır. (madde 12)
13	Gergili Gizli Klipsler 2,5x25 mm (±0.2 mm) olarak galvanizli sacdan üretilir ve elektrostatik polyester boya ile boyanır. (Dışarıdan bakınca gözükmez ve müdahale edilemez.) (madde 13)
14	Direk başına kullanılan klips sayısı 4 adettir. (madde 14)
15	Kapaklar nylon 6 kalite malzemeden üretilir, UV dayanımlı ve kırılmazdır. (madde 15)
16	Bütün ürünler elektrostatik polyester fırın boya ile boyanır. (madde 16)
17	Bir panelde kullanılan Perde çita sayısı 47 adettir. (madde 17)
18	Perde çita kalınlığı 1.2 (±0.2 mm) mm'dir. Perde esnetilebilir yapısı sayesinde tele kilitlenmeyi sağlar ve görüntüyü keser. (madde 18)
19	Perde çitaları birinci sınıf Polipropilen (PP) malzemeden üretilir ve UV dayanımlıdır, 10 yıl solmaya ve kırılmaya karşı garantilidir. (madde 19)
20	Desen verilmiş saclar 1.00 (±0.2) mm kalınlığında ve sıcak daldırma galvanizli sacdan üretilir. Galvaniz oranı minimum 100 gr/m ² . (madde 20)
21	Desen verilmiş galvanizli saca M formunda büküm verilir ve üçgen kabartma ile mukavemet kazandırılır, sac özellikle panelin yataydaki çubuklarına punto robot kaynak sistemi ile 1 sıra montaj edilir. (madde 21)